

# STB録画に使用したHDDを PCで使用方法 (Windows 7用)


ひかりTV対応チューナー、Picture Mate 700やM-IPS200(2010年7月現在)で、録画用に使用しているUSB-HDD(以降HDD)を、パソコン(以降PC)で使用する場合、HDDをPC用に初期化する必要があります。

本書ではWindows 7®がインストールされたPCでHDDを初期化する場合の方法を記します。


#### ■初期化を実施する前の注意事項

- ・STB録画で使用したHDDをPC用に初期化する場合、録画した番組は全て削除され復旧することはできません
- ・PC用に初期化したHDDを、再度STBの録画に使用する場合は、STB用に初期化する必要があります、この場合もHDD内のデータは全て削除され、復旧することはできません。
- ・PCでHDDを初期化する場合、お使いのPCに管理者権限でログインする必要があります。詳細はお使いのPCの取扱説明書をご覧ください。
- ・初期化に要する時間は1TBのHDDで約5時間(目安)です。
- ・本書に記載されている画像はイメージです。お使いのPCによって画面が異なる場合がございます。
- ・本書に記載の手順を実行して生じた不具合等に関して、弊社では一切の責を負いません。お客様の責任においてご利用ください。

- 1.パソコン本体のUSBポートに初期化を行いたいHDDを接続する
- 2.Windowsデスクトップ画面でWindowsロゴボタンをクリックする  
若しくはキーボードのWindowsロゴキーを押下する

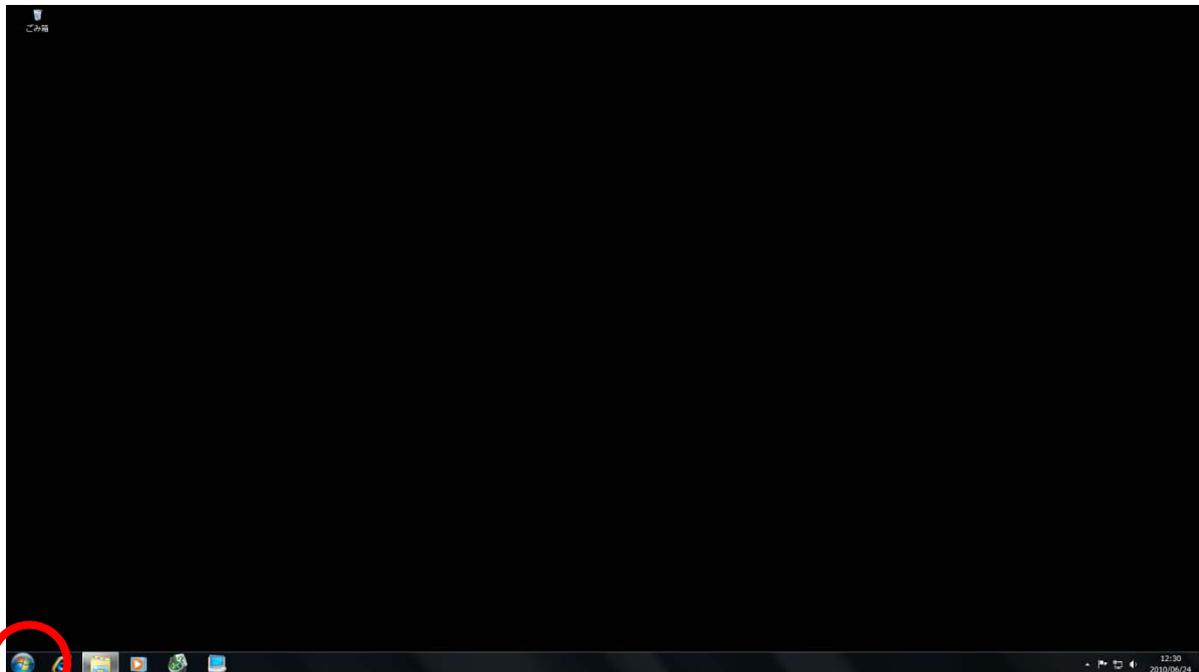


- 3.メニューリスト中から「コントロールパネル」を選択する

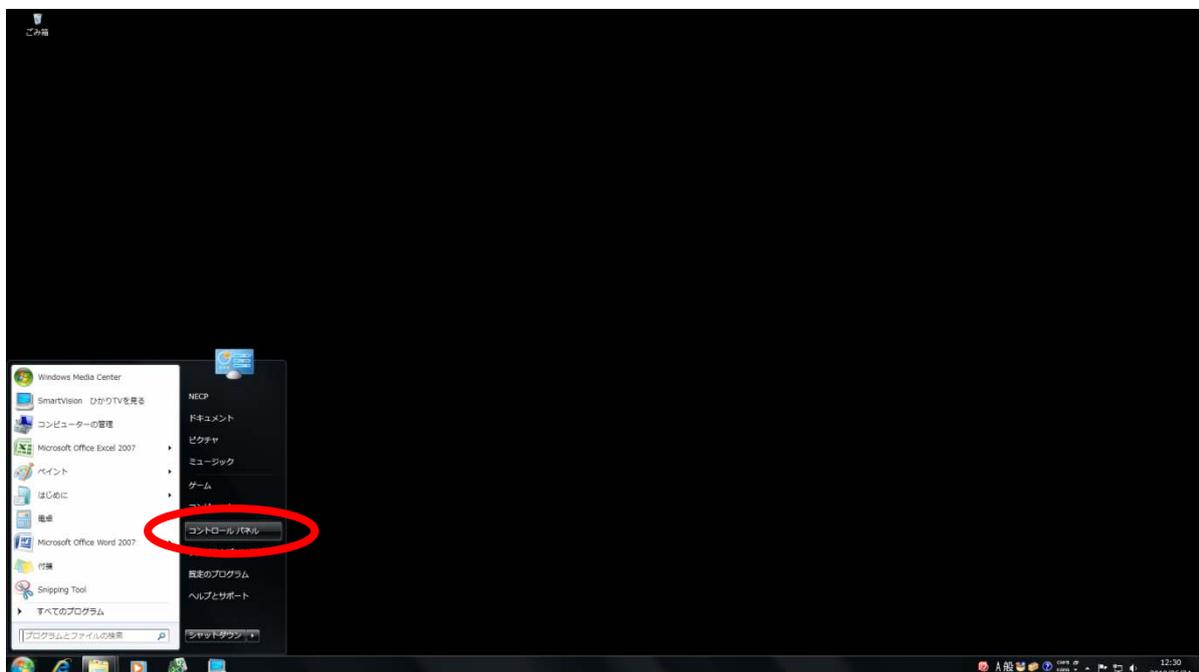

## 4.「システムとセキュリティ」を選択する


注)「コンピュータの状態確認」、「バックアップの作成」、「問題の発見と解決」を選択すると別画面に移移しますので、注意して下さい

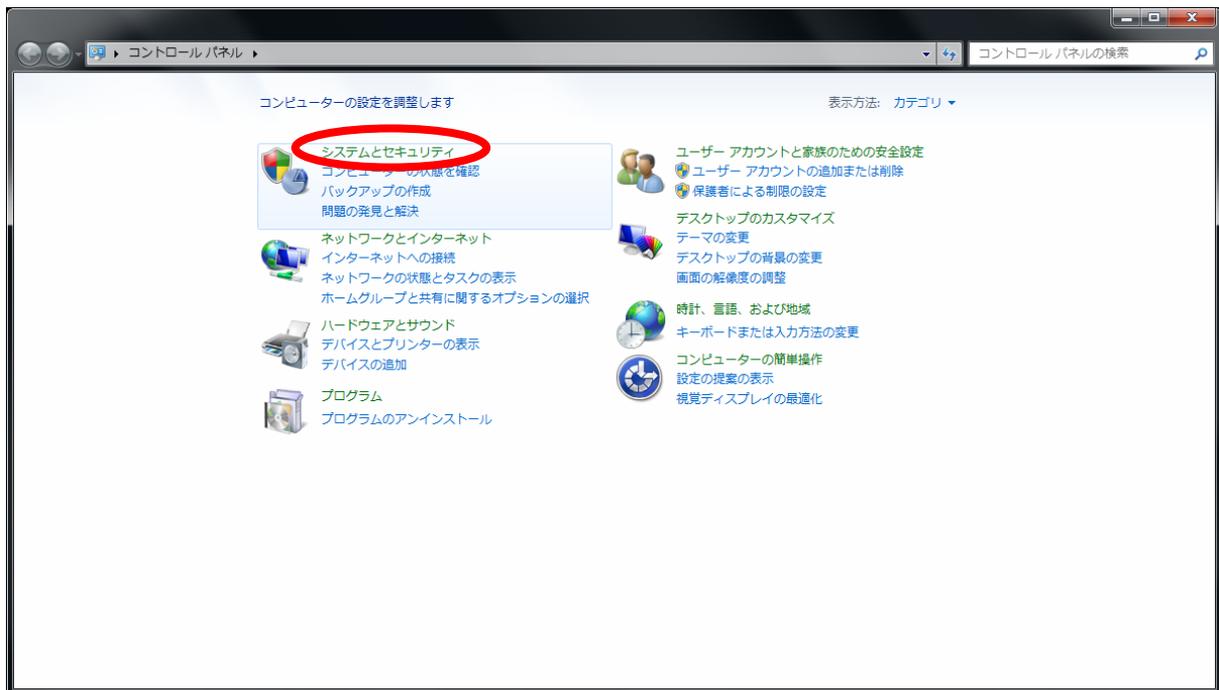

## 5.[管理ツール]項目内から


### 「ハードディスクパーティションの作成とフォーマット」を選択する

注)「イベントログの表示」や「タスクのスケジュール」を選択すると別画面に移移しますので、注意して下さい。

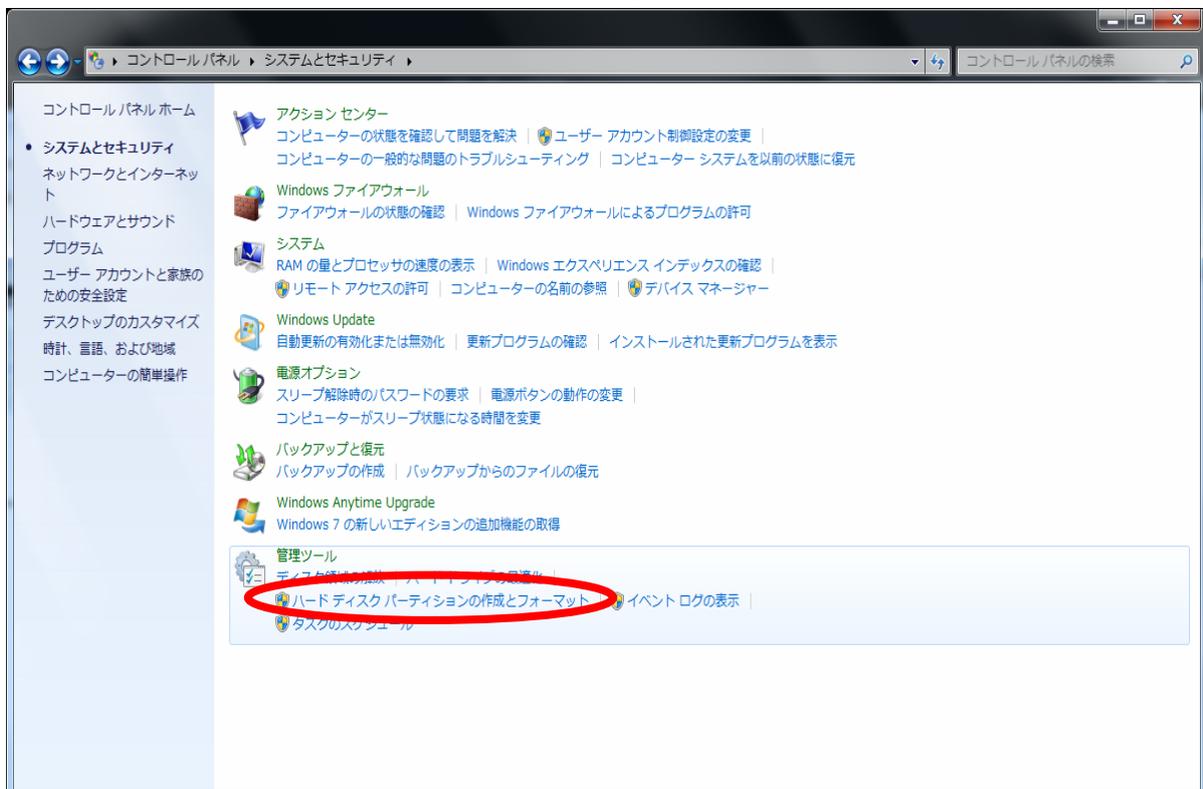

## 6.ハードディスクをオンラインのパーティションを未割り当てにする


### ●初期化されていない場合(手順6-1へ)

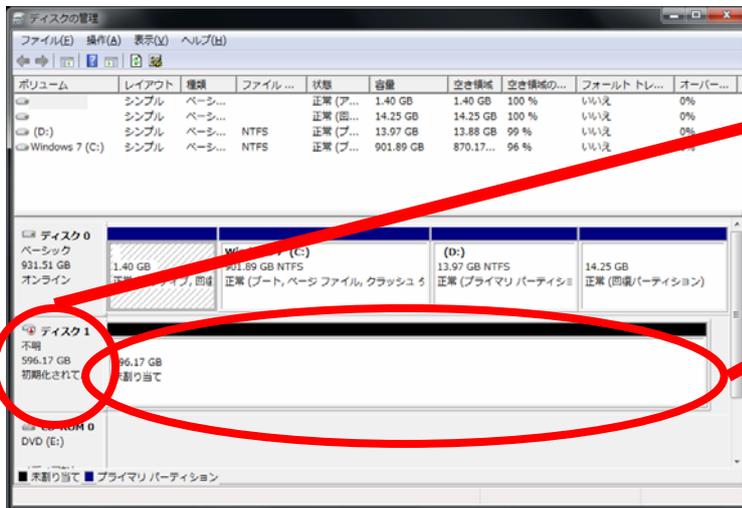

ディスク1  
不明  
容量表示あり  
初期化されていません

カラーバーは黒  
容量表示あり  
未割り当て


### ●オンライン(割り当て済み)場合(手順6-2へ)

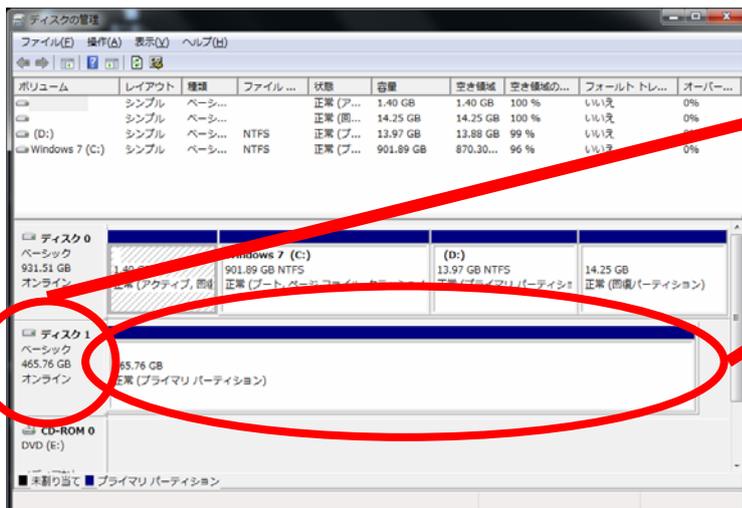

ディスク1  
ベーシック  
容量表示あり  
オンライン

カラーバーは青  
容量表示あり  
正常(プライマリパーティション)

### ●オンライン(未割り当て)状態(手順7へ)

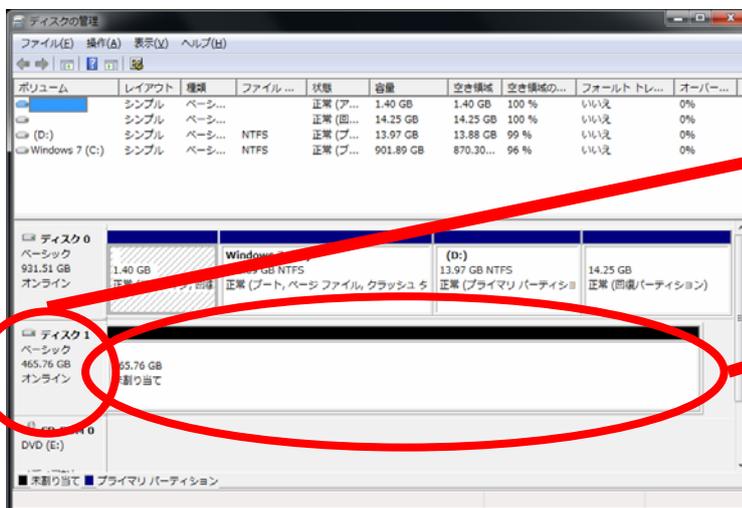


ディスク1  
ベーシック  
容量表示あり  
オンライン


カラーバーは黒  
容量表示あり  
未割り当て

## 6-1. 初期化されていない場合


- ① ディスク1と記載された場所で右クリックする。

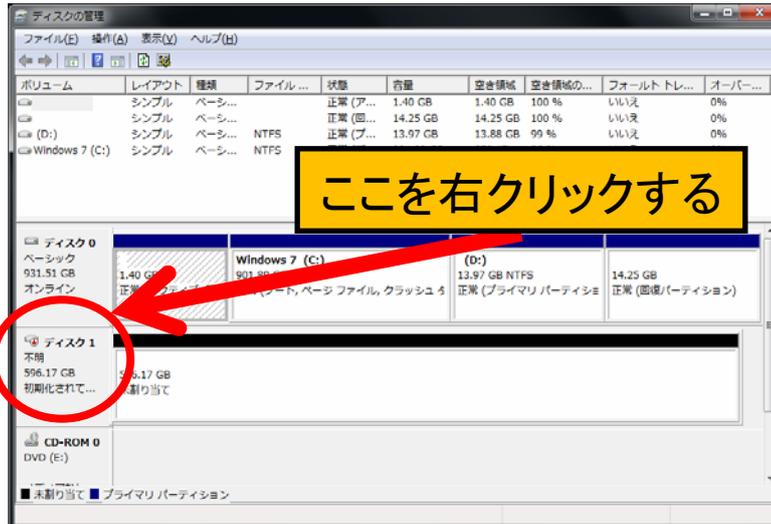

- ② 「ディスクの初期化」を選択する

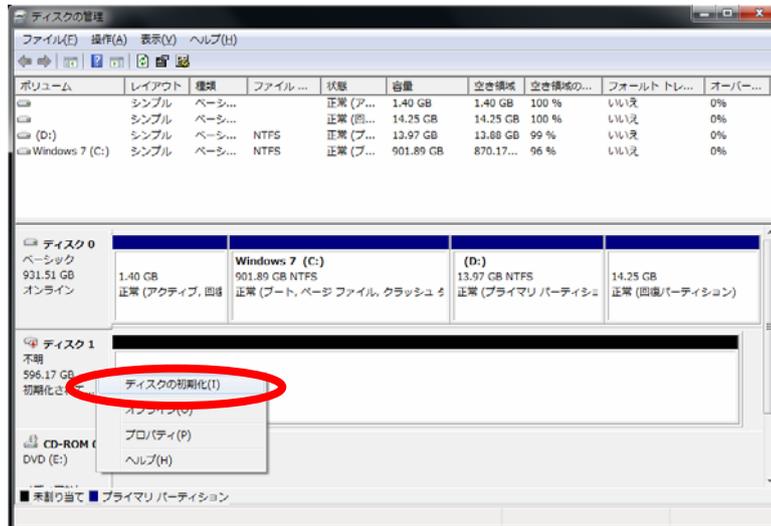


- ③ MBR(マスター ブート レコード)になっていることを確認し、「OK」をクリックする

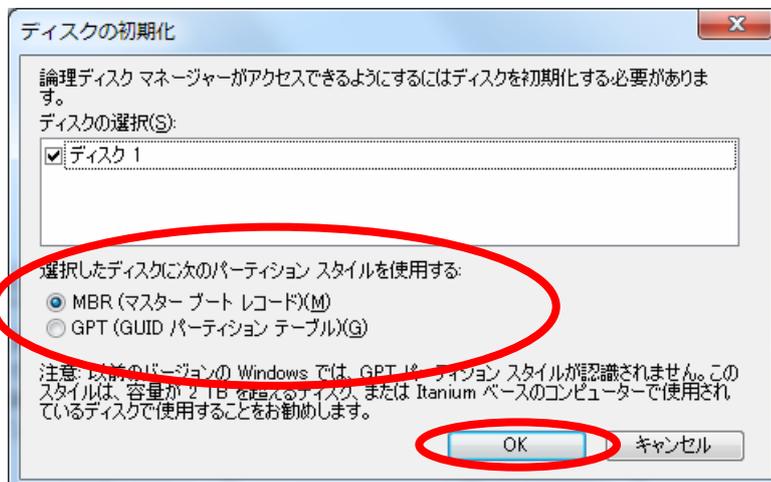


手順7へ

## 6-2. オンライン(割り当て済み)の場合


① 正常(プライマリパーティション)と記載された場所で右クリックする

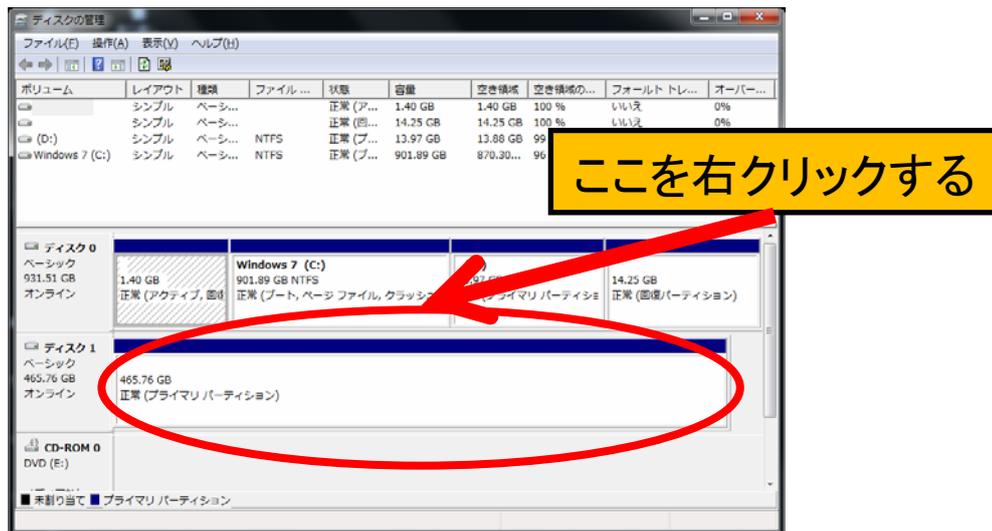

② 「ボリュームの削除」を選択する

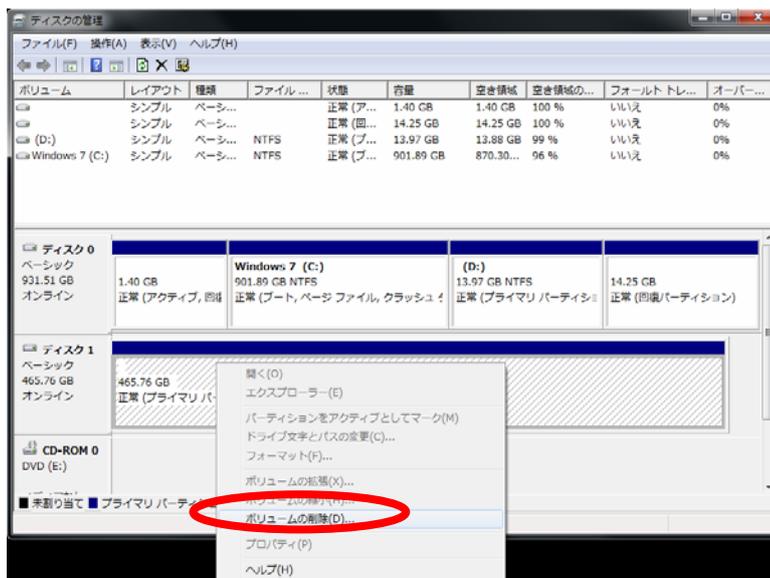


③ 「はい」を選択する

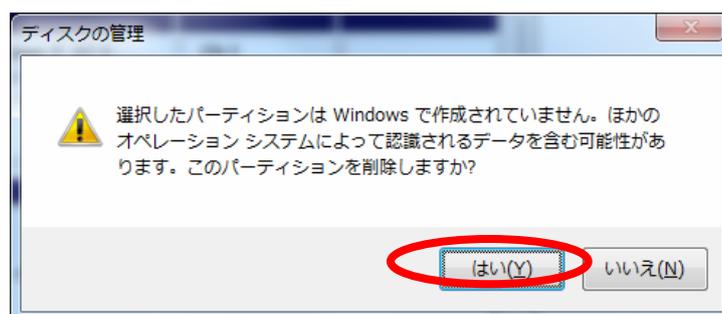

手順7へ


## 7.オンライン(未割り当て)状態であることを確認する

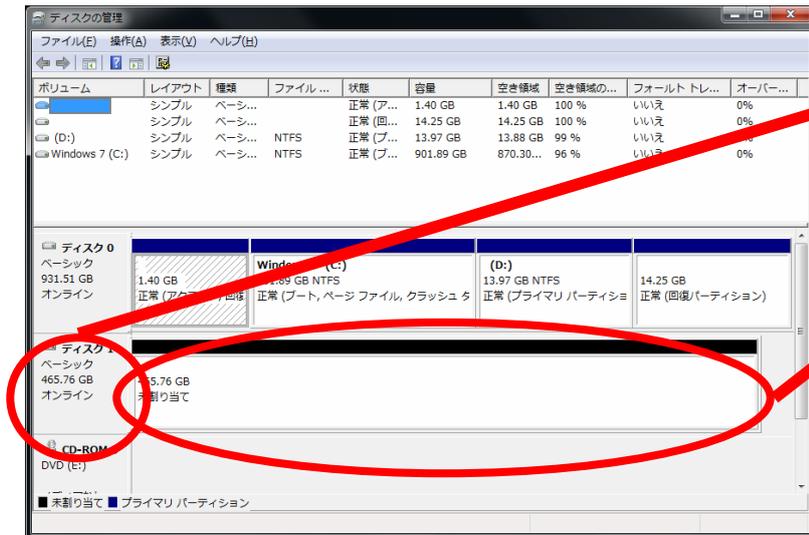


ディスク1  
ベーシック  
容量表示あり  
オンライン

カラーバーは黒  
容量表示あり  
未割り当て


## 8.オンライン(未割り当て)の場所で、右クリックする

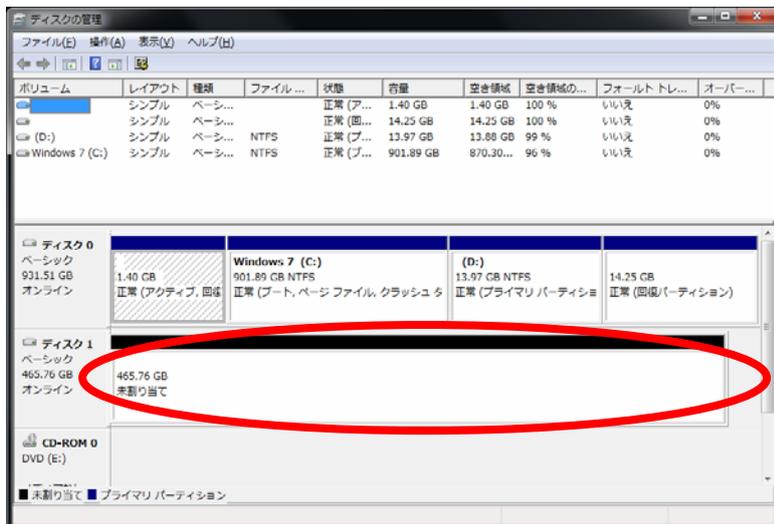


## 9.「新しいシンプルボリューム」を選択する

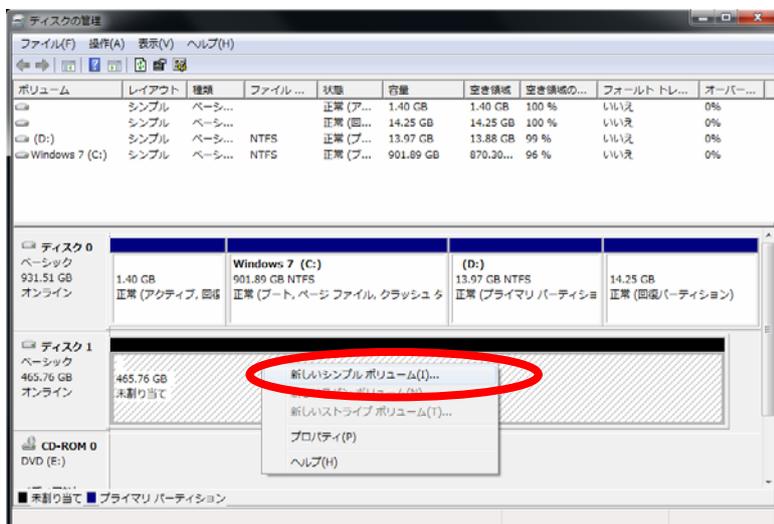

## 10.「次へ(N)」を選択する

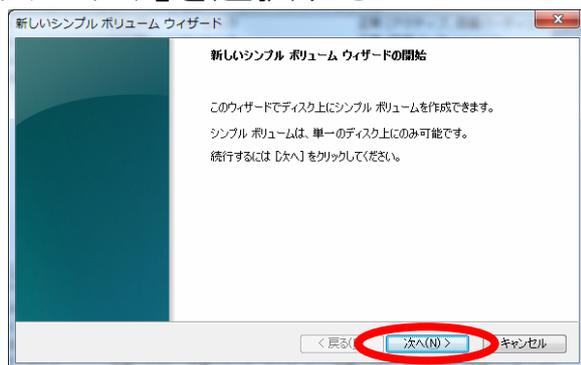


## 11.最大ディスク容量とシンプル ボリューム サイズが同じであることを確認する

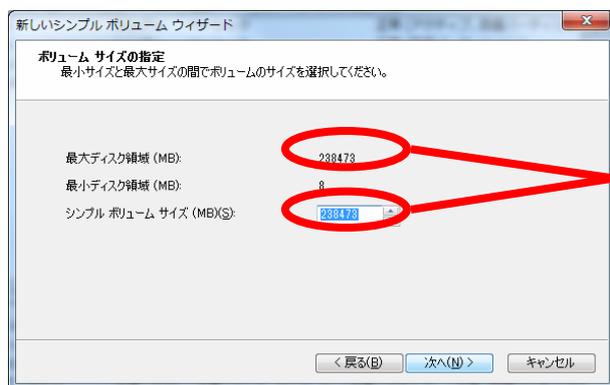


同じ数値であることを確認

## 12.画面の内容を確認し、「次へ」を選択する

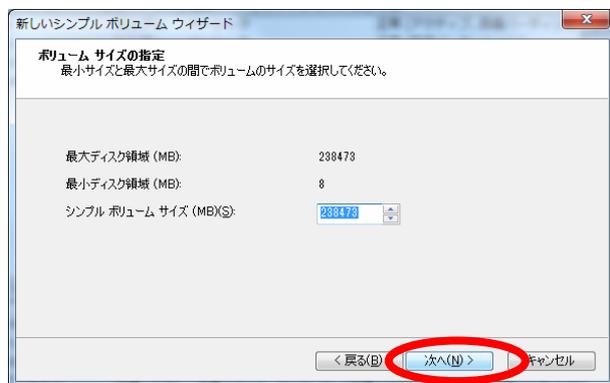


## 13.使用するドライブを選択する。


\* 既に使用しているドライブは選択出来ません。

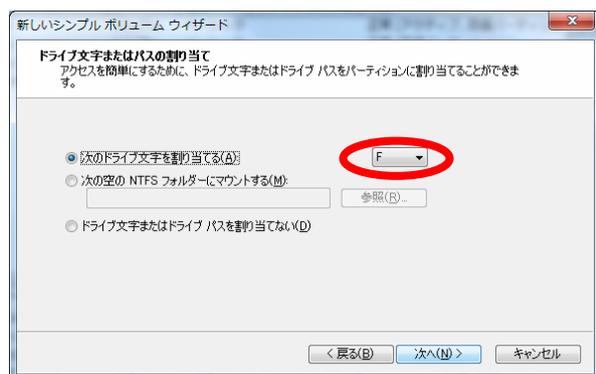


## 14.「次へ(N)」を選択する

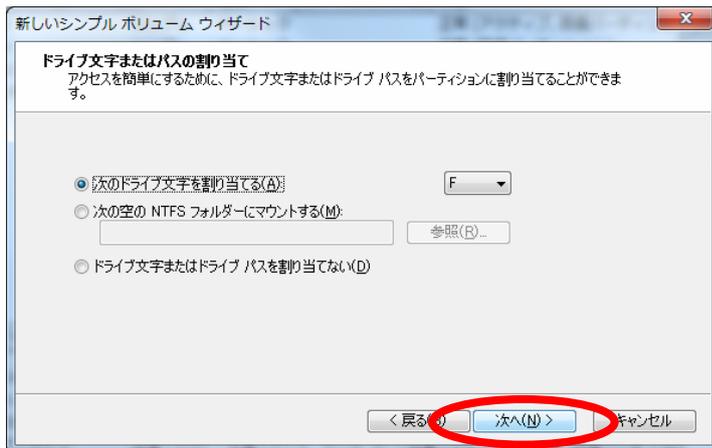


## 15.[クイックフォーマット]のチェックが入っている場合は外す

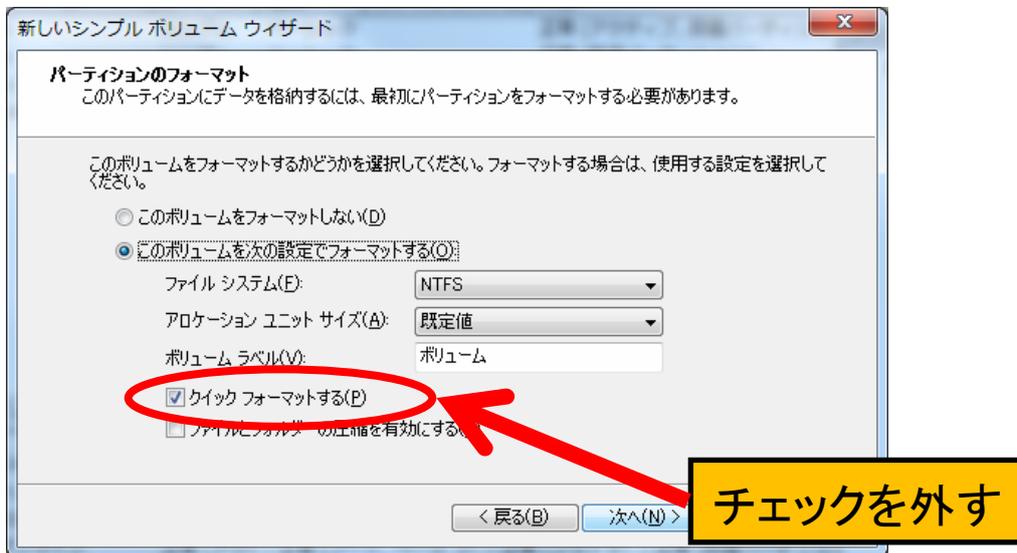


## 16.「次へ」を選択する

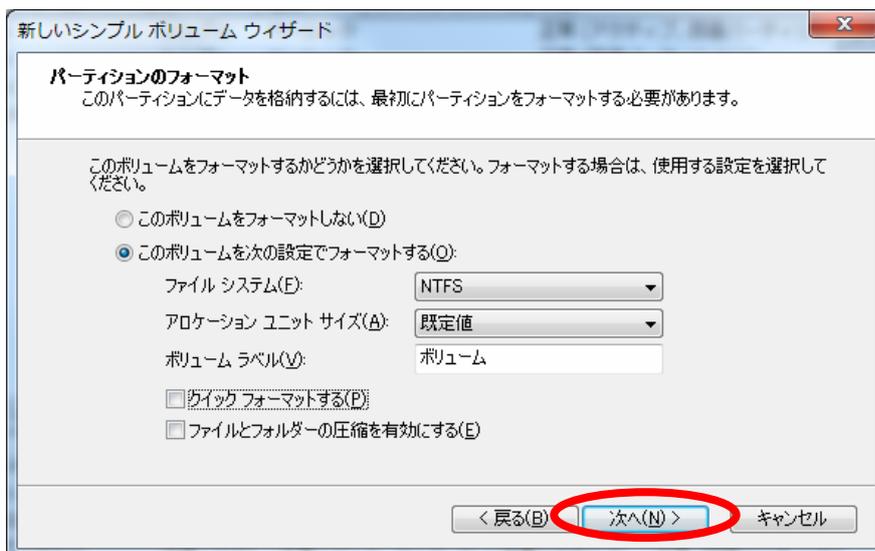

## 17.「完了」を選択する

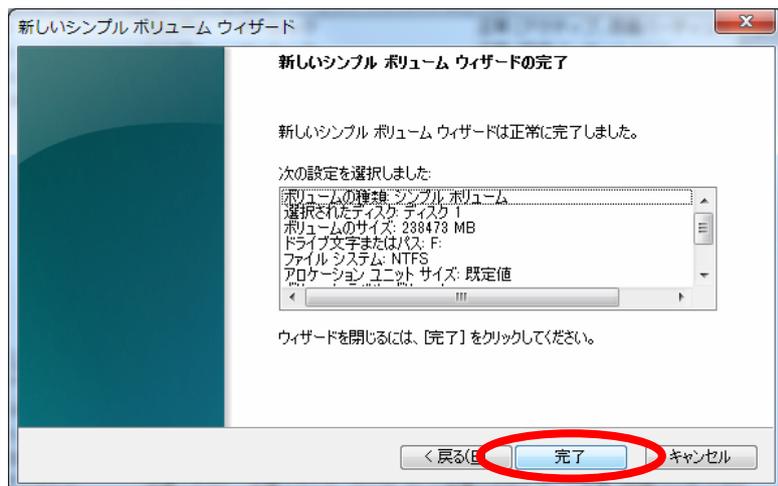


## 18.初期化が自動で開始されます(フォーマット中と表示)

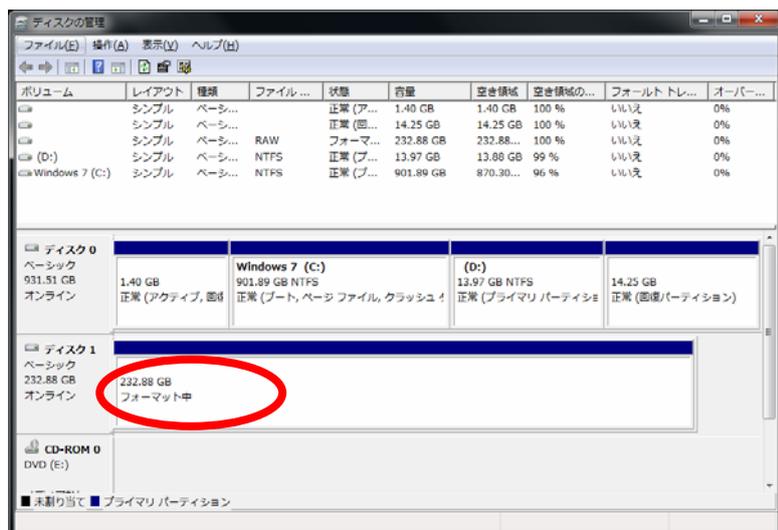

## 19.初期化が完了するまで待つ(1TBで約5時間)

注)「フォーマット中」と表示されている間は、パソコンの電源をOFFしないで下さい。  
またHDDのUSBケーブル抜いたり、HDDの電源をOFFしたりしないで下さい

20.フォーマット完了後は通常通りPC用HDDとして使用可能です  
下記の表記に代わります。(完了通知ダイアログはありません)

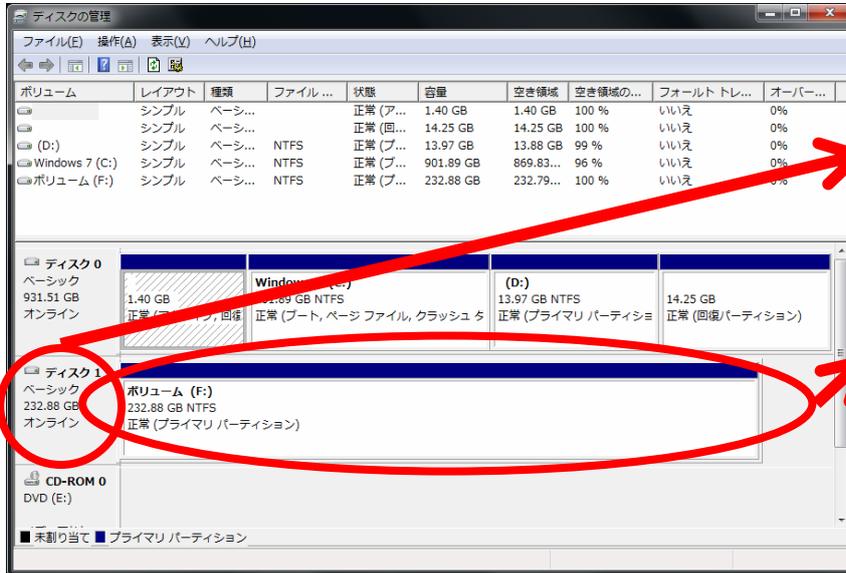

ディスク1  
ベーシック  
容量表示あり  
オンライン

カラーバーは青  
容量表示あり  
正常