

STB録画に使用したHDDを PCで使用方法 (Windows Vista用)

ひかりTV対応チューナー、Picture Mate 700やM-IPS200(2010年7月現在)で、録画用に使用しているUSB-HDD(以降HDD)を、パソコン(以降PC)で使用する場合、HDDをPC用に初期化する必要があります。


本書ではWindows Vista®がインストールされたPCでHDDを初期化する場合の方法を記します。

■初期化を実施する前の注意事項


- ・STB録画で使用したHDDをPC用に初期化する場合、録画した番組は全て削除され復旧することはできません
- ・PC用に初期化したHDDを、再度STBの録画に使用する場合は、STB用に初期化する必要があります、この場合もHDD内のデータは全て削除され、復旧することはできません。
- ・PCでHDDを初期化する場合、お使いのPCに管理者権限でログインする必要があります。詳細はお使いのPCの取扱説明書をご覧ください。
- ・初期化に要する時間は1TBのHDDで約5時間(目安)です。
- ・本書に記載されている画像はイメージです。お使いのPCによって画面が異なる場合がございます。
- ・本書に記載の手順を実行して生じた不具合等に関して、弊社では一切の責を負いません。お客様の責任においてご利用ください。

1.パソコン本体のUSBポートに初期化を行いたいHDDを接続する

2.Windowsデスクトップ画面でWindowsロゴボタンをクリックする

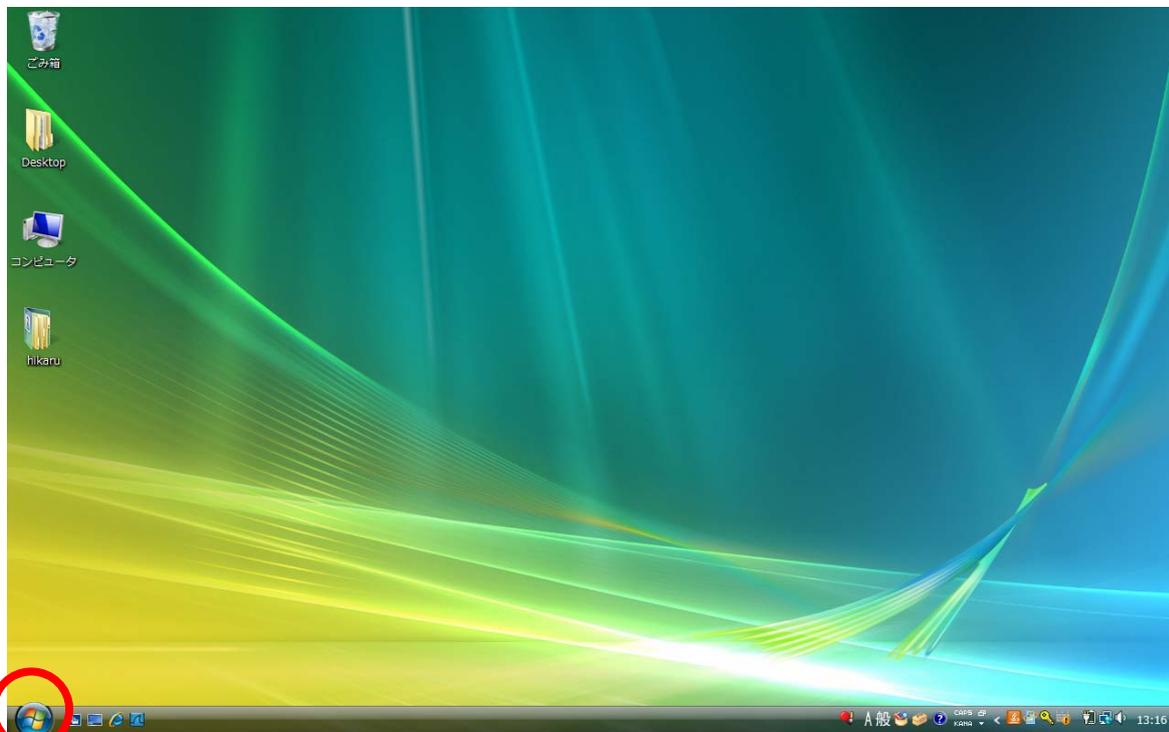


3.メニューリスト中から「コントロールパネル」を選択する

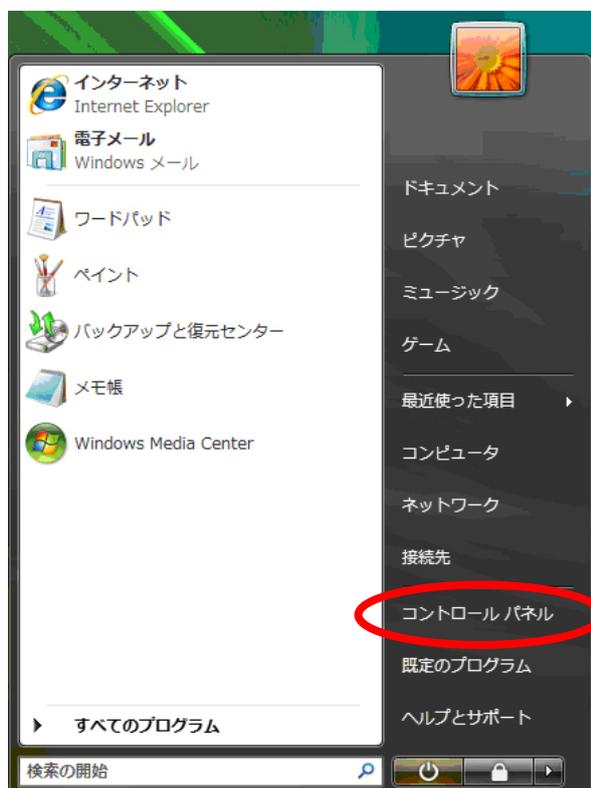

4.「システムとメンテナンス」を選択する

注)「コンピュータの状態確認」、「バックアップの作成」、「問題の発見と解決」を選択すると別画面に遷移しますので、注意して下さい

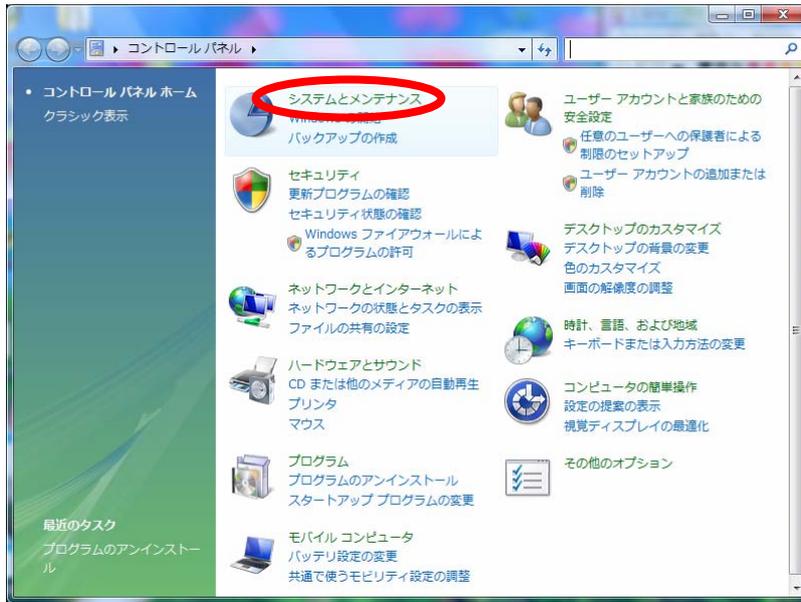


5.[管理ツール]項目内から

「ハードディスクパーティションの作成とフォーマット」を選択する

注)「イベントログの表示」や「タスクのスケジュール」を選択すると別画面に遷移しますので、注意して下さい。




6.「続行」を選択する。

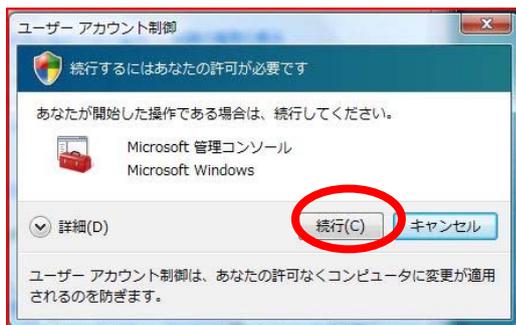

7.ハードディスクをオンラインのパーティションを未割り当てにする


●初期化されていない場合(手順7-1へ)

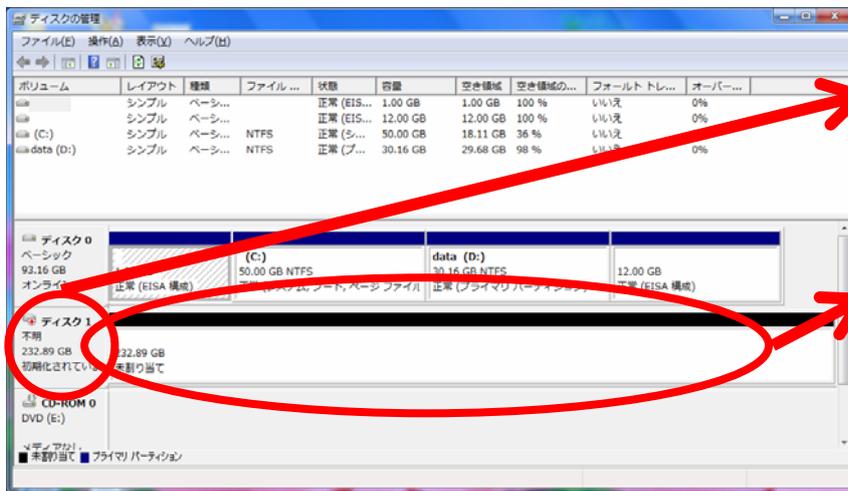

ディスク1
不明
容量表示あり
初期化されていません

カラーバーは黒
容量表示あり
未割り当て


●オンライン(割り当て済み)場合(手順7-2へ)

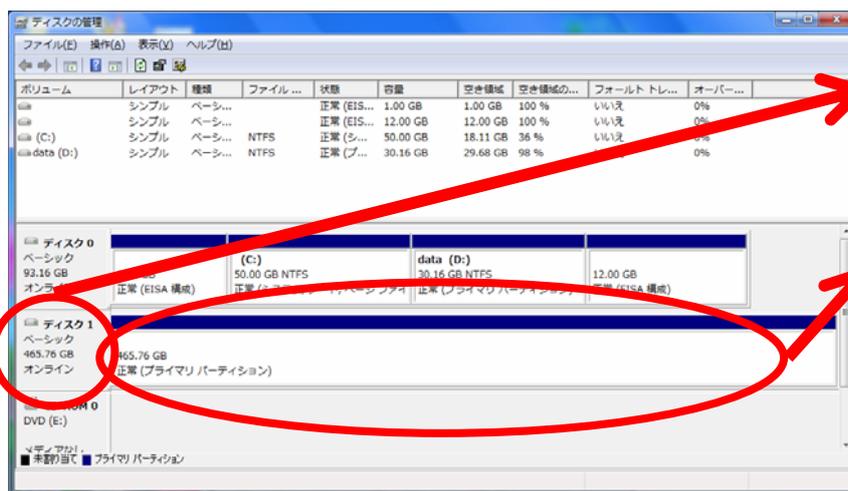

ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン

カラーバーは青
容量表示あり
正常(プライマリパーティション)

●オンライン(未割り当て)状態(手順8へ)

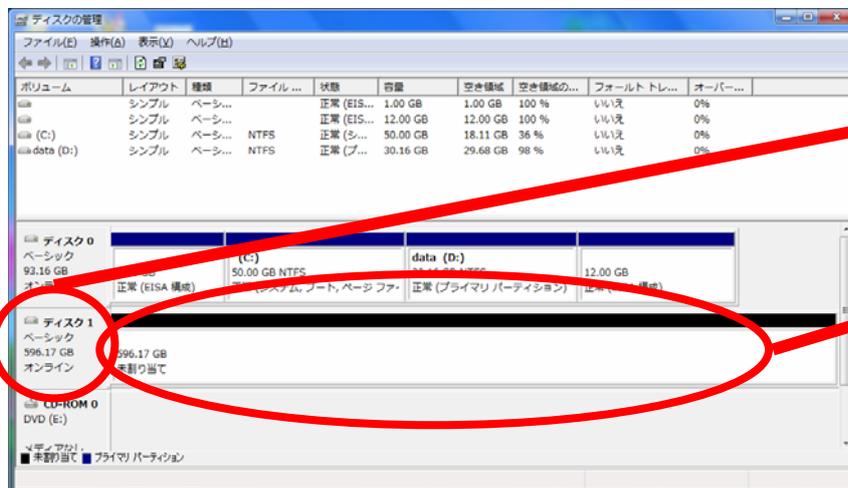


ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン


カラーバーは黒
容量表示あり
未割り当て

7-1. 初期化されていない場合


- ① ディスク1と記載された場所で右クリックする。

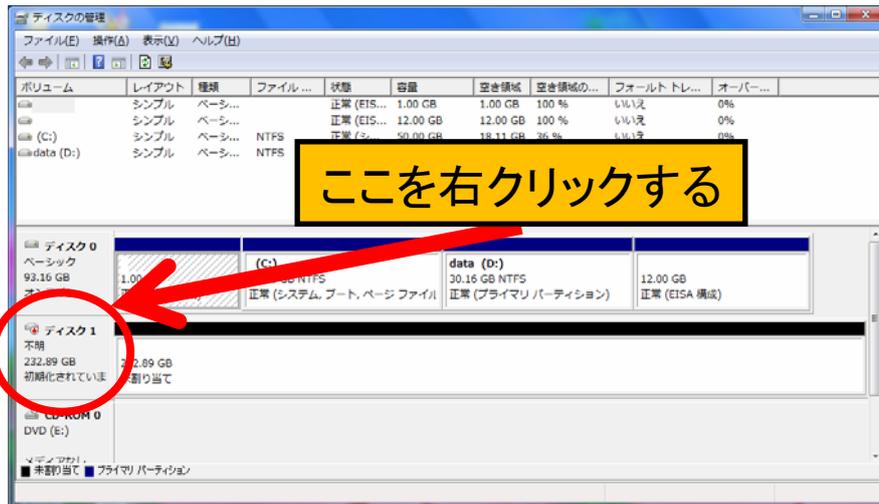

- ② 「ディスクの初期化」を選択する

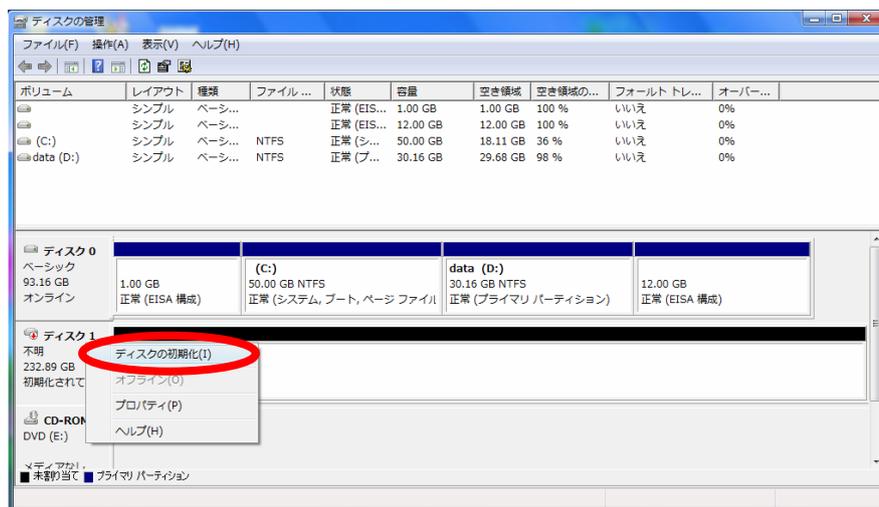


- ③ 画面表示が正しい事を確認し、「OK」をクリックする

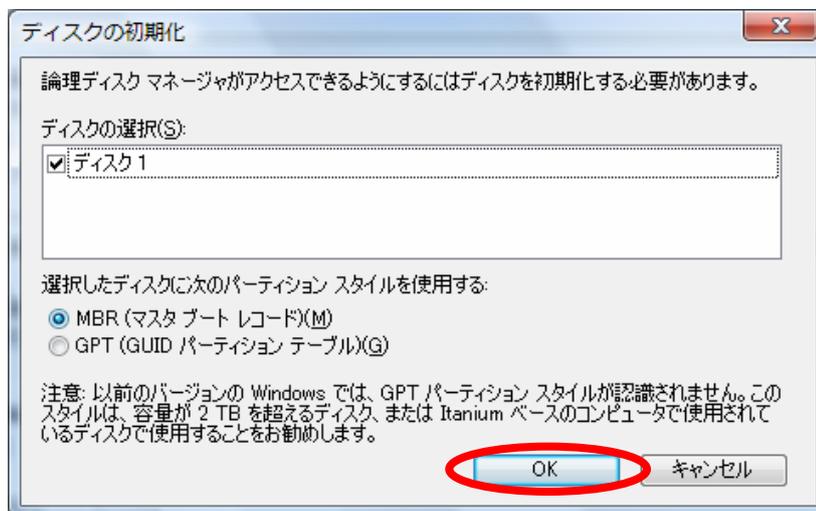


手順8へ

7-2. オンライン(割り当て済み)の場合


- ① 正常(プライマリパーティション)と記載された場所で右クリックする

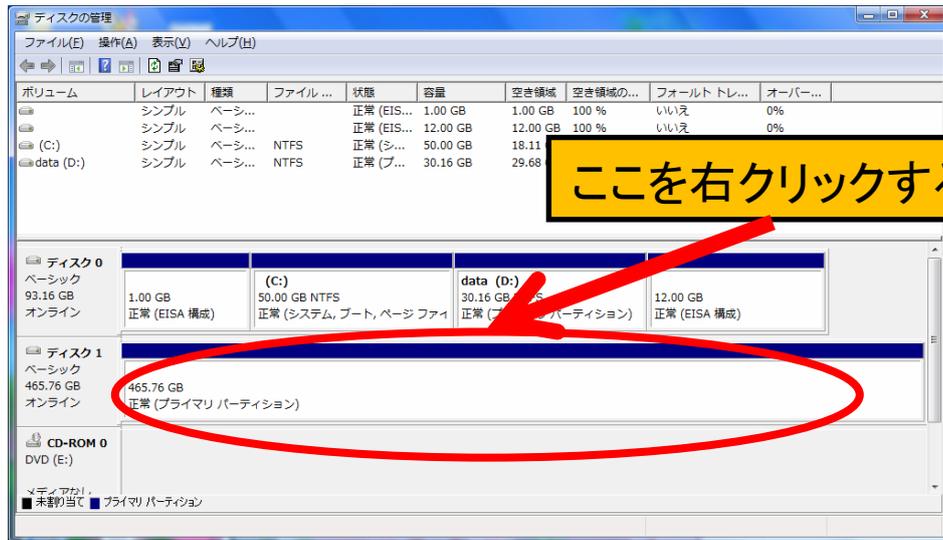

- ② 「ボリュームの削除」を選択する

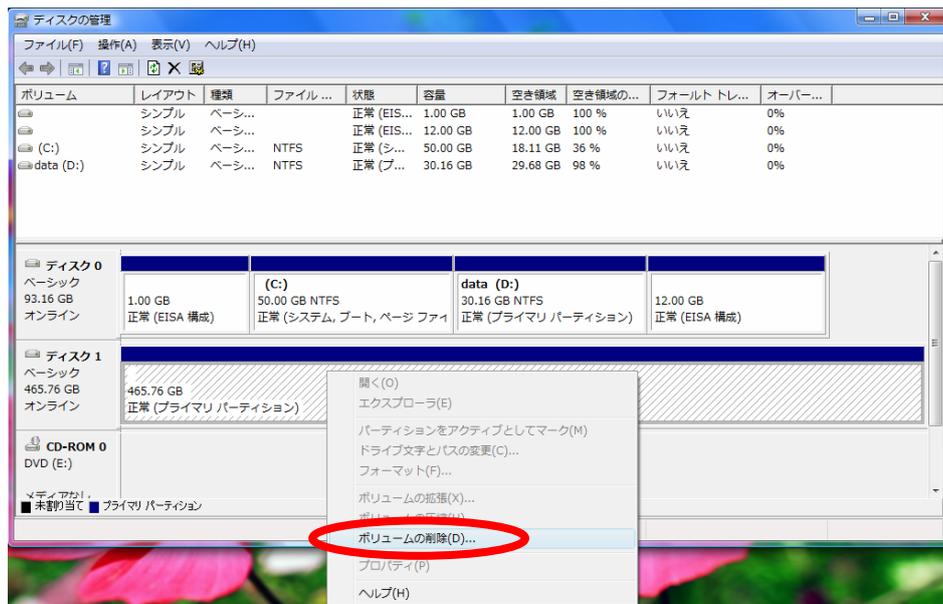


- ③ 「はい」を選択する

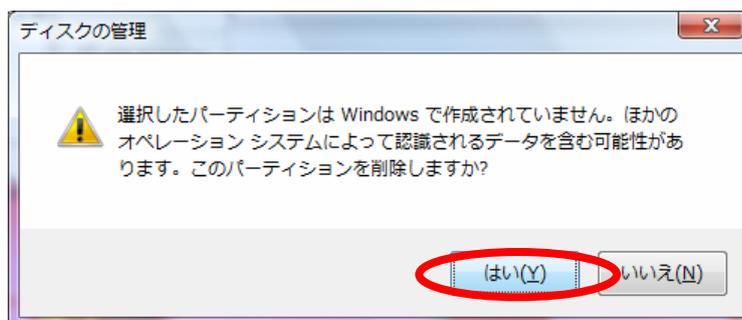

手順8へ


8.オンライン(未割り当て)状態であることを確認する

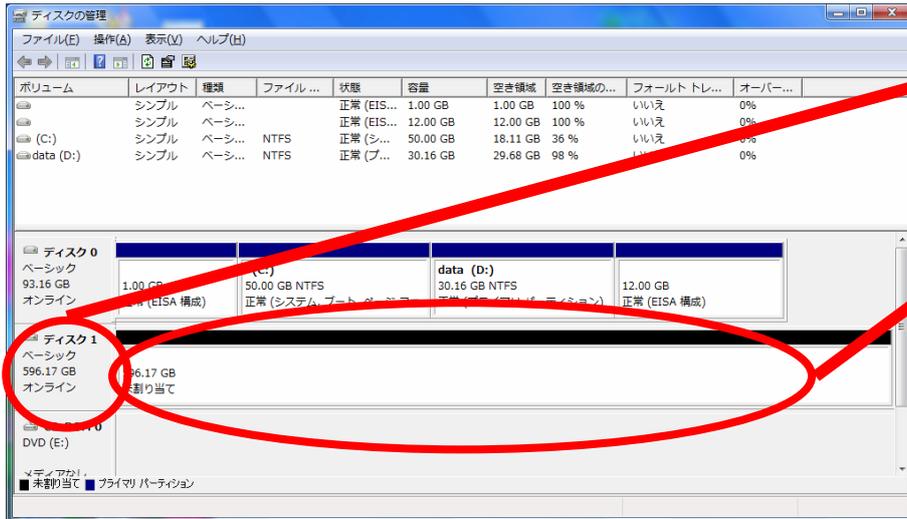


ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン

カラーバーは黒
容量表示あり
未割り当て


9.オンライン(未割り当て)の場所で、右クリックする

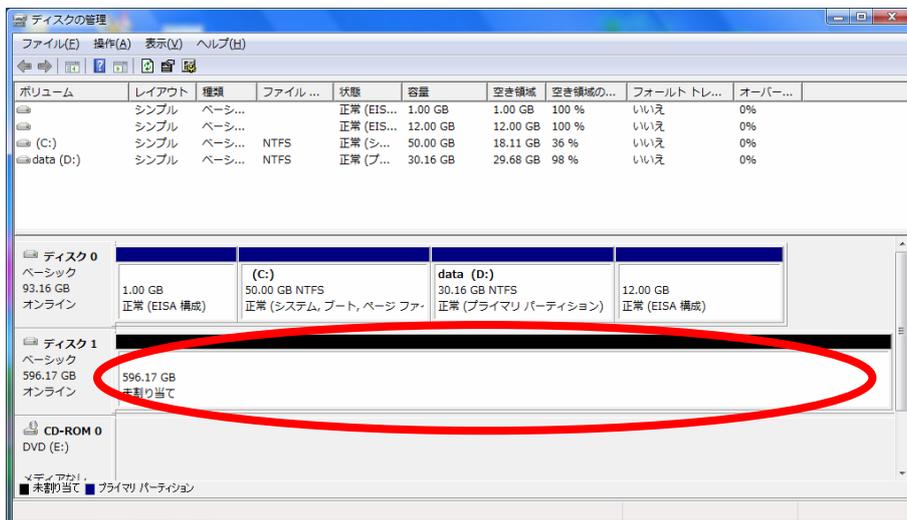


10.「新しいシンプルボリューム」を選択する

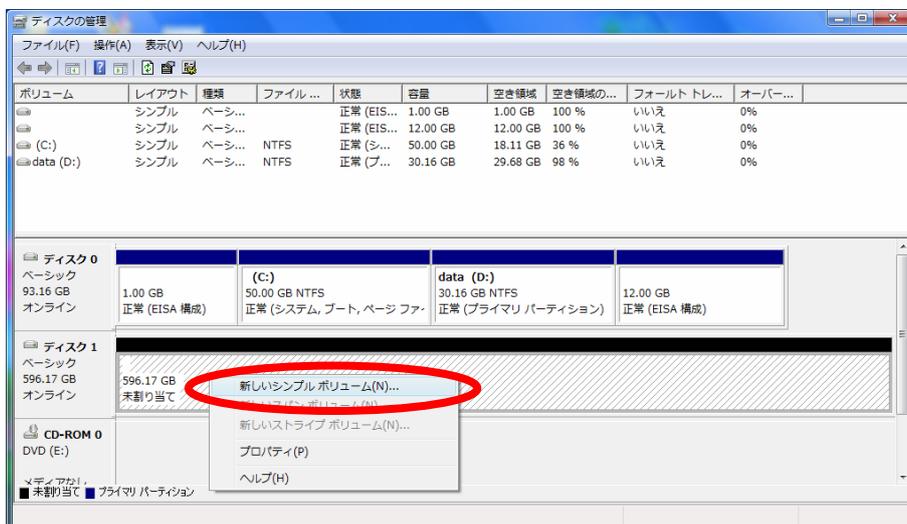

11.「次へ(N)」を選択する

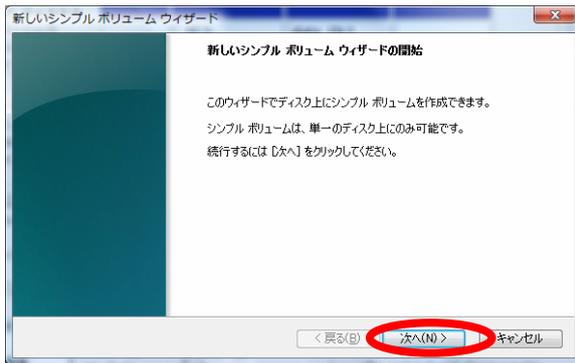

12.最大ディスク容量とシンプル ボリューム サイズが同じであることを確認

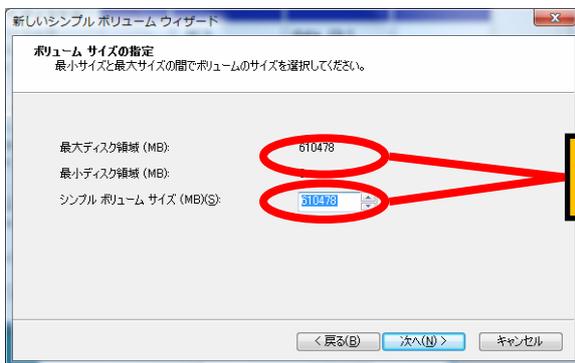


13.画面の内容を確認し、「次へ」を選択する




14.使用するドライブを選択する。


* 既に使用しているドライブは選択出来ません。

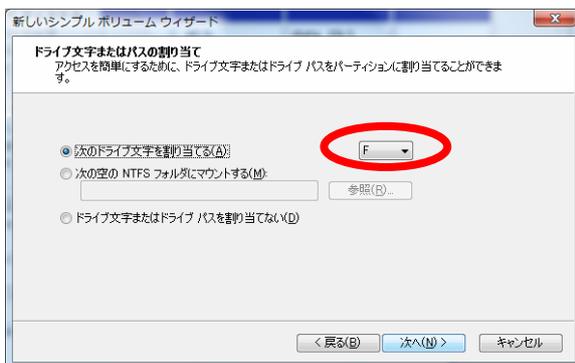


15.「次へ(N)」を選択する

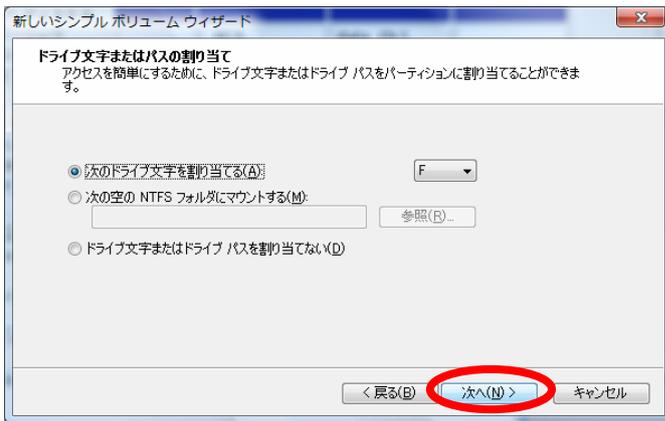


16.[クイックフォーマット]のチェックが入っている場合は外す

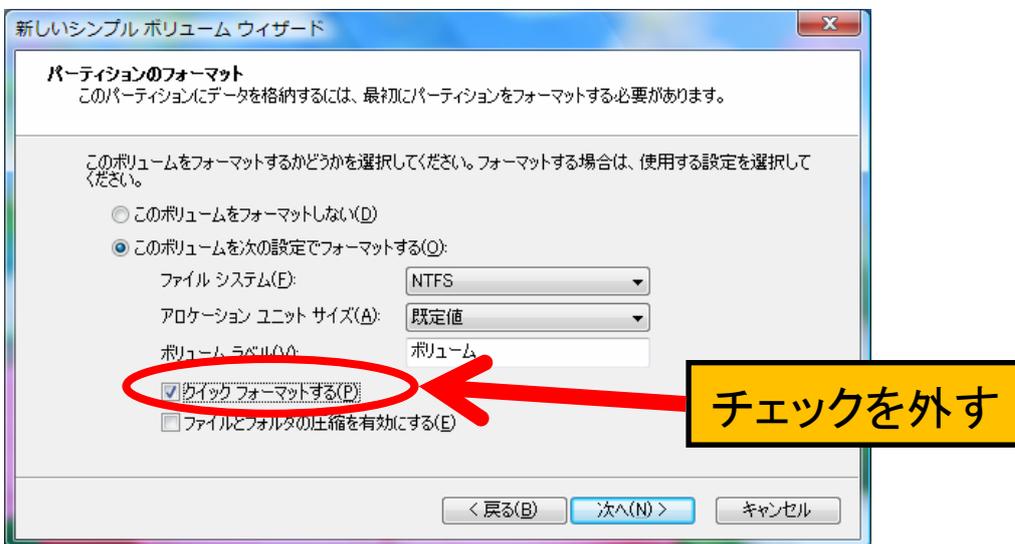


17.「次へ」を選択する

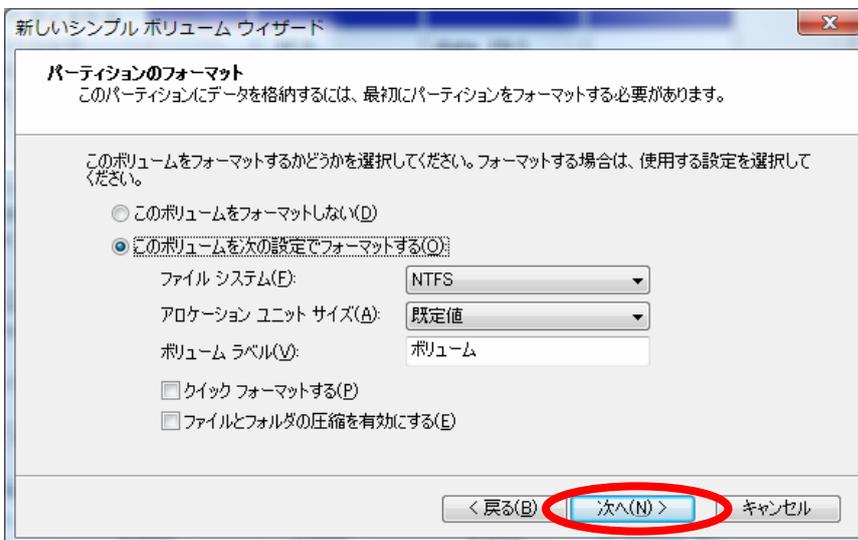

18.「完了」を選択する

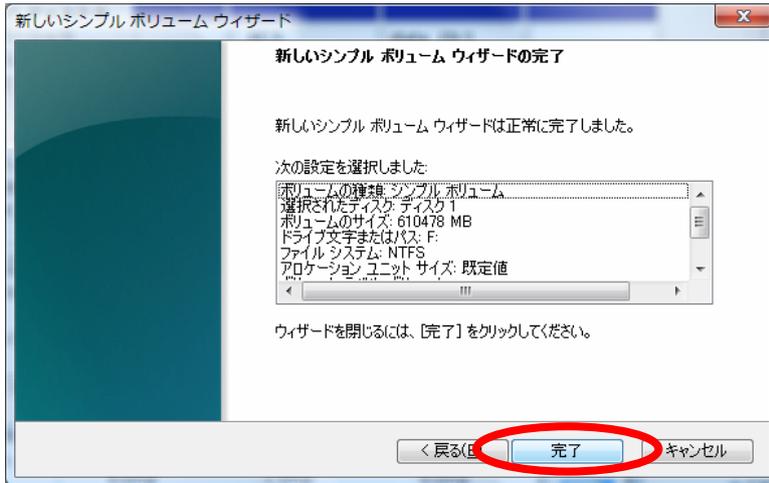

19.初期化が自動で開始されます(フォーマット中と表示)

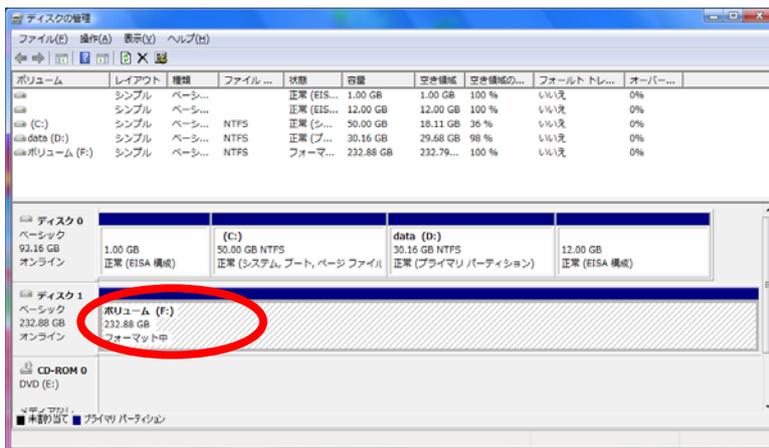


20.初期化が完了するまで待つ(1TBで約5時間)

注)フォーマット中は、パソコンの電源をOFFしないで下さい。

フォーマット中は、HDDのUSBケーブルを抜いたり、HDDの電源をOFFしたりしないで下さい

21.フォーマット完了後は通常通りPC用HDDとして使用可能です
下記の表記に代わります。(完了通知ダイアログはありません)

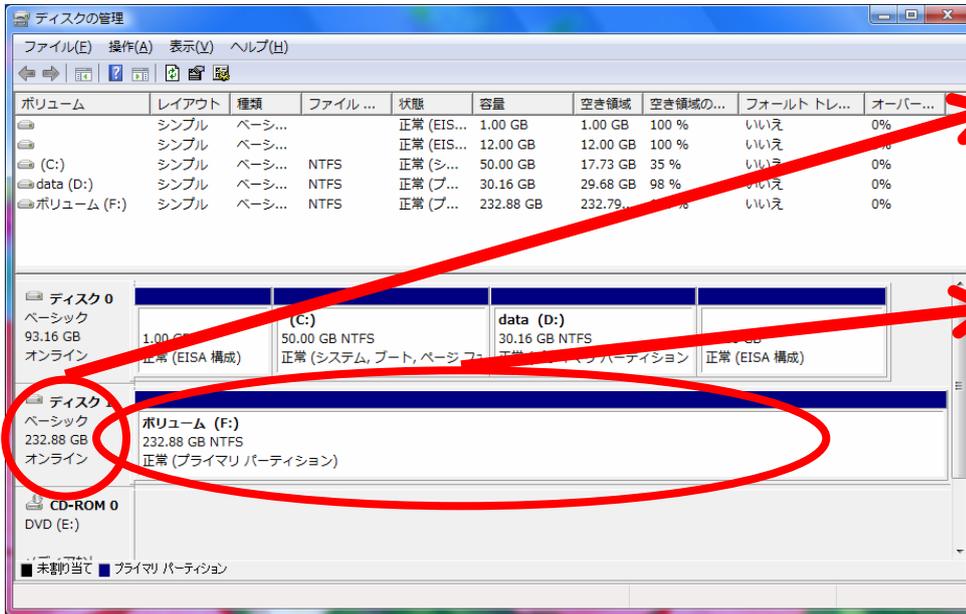

ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン

カラーバーは青
容量表示あり
正常