

STB録画に使用したHDDを PCで使用方法 (Windows XP用)

ひかりTV対応チューナー、Picture Mate 700やM-IPS200(2010年7月現在)で、録画用に使用しているUSB-HDD(以降HDD)を、パソコン(以降PC)で使用する場合、HDDをPC用に初期化する必要があります。

本書ではWindows XP®がインストールされたPCでHDDを初期化する場合の方法を記します。

■初期化を実施する前の注意事項

- ・STB録画で使用したHDDをPC用に初期化する場合、録画した番組は全て削除され復旧することはできません
- ・PC用に初期化したHDDを、再度STBの録画に使用する場合は、STB用に初期化する必要があります、この場合もHDD内のデータは全て削除され、復旧することはできません。
- ・PCでHDDを初期化する場合、お使いのPCに管理者権限でログインする必要があります。詳細はお使いのPCの取扱説明書をご覧ください。
- ・初期化に要する時間は1TBのHDDで約5時間(目安)です。
- ・本書に記載されている画像はイメージです。お使いのPCによって画面が異なる場合がございます。
- ・本書に記載の手順を実行して生じた不具合等に関して、弊社では一切の責を負いません。お客様の責任においてご利用ください。

1.パソコン本体のUSBポートにフォーマットを行いたいHDDを接続する


2.Windowsデスクトップ画面でスタートを選択する




3.スタートメニューから「コントロールパネル」を選択する




4. 「パフォーマンスとメンテナンス」を選択する

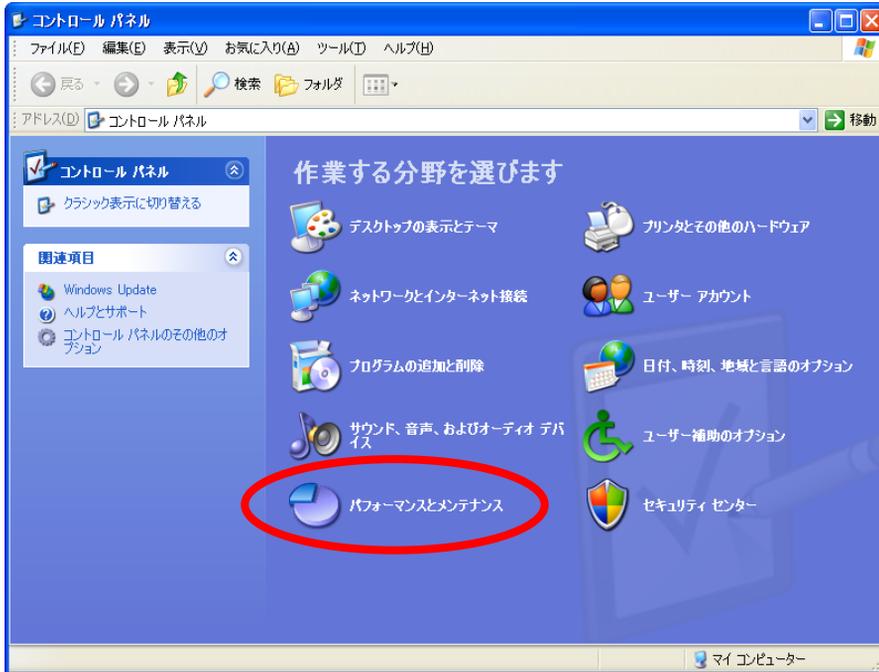


5. 「管理ツール」を選択する

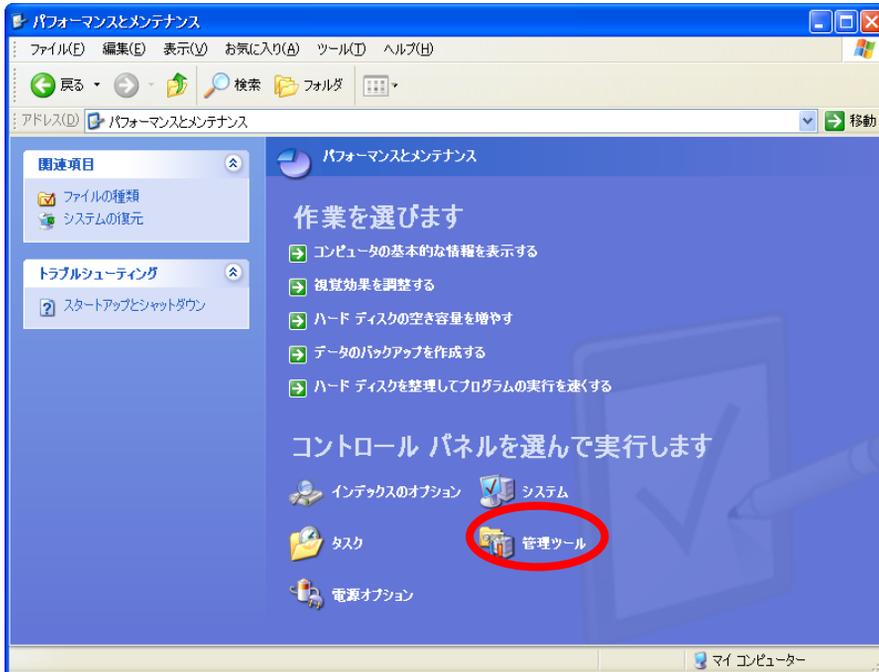

6.「コンピュータの管理」を選択する

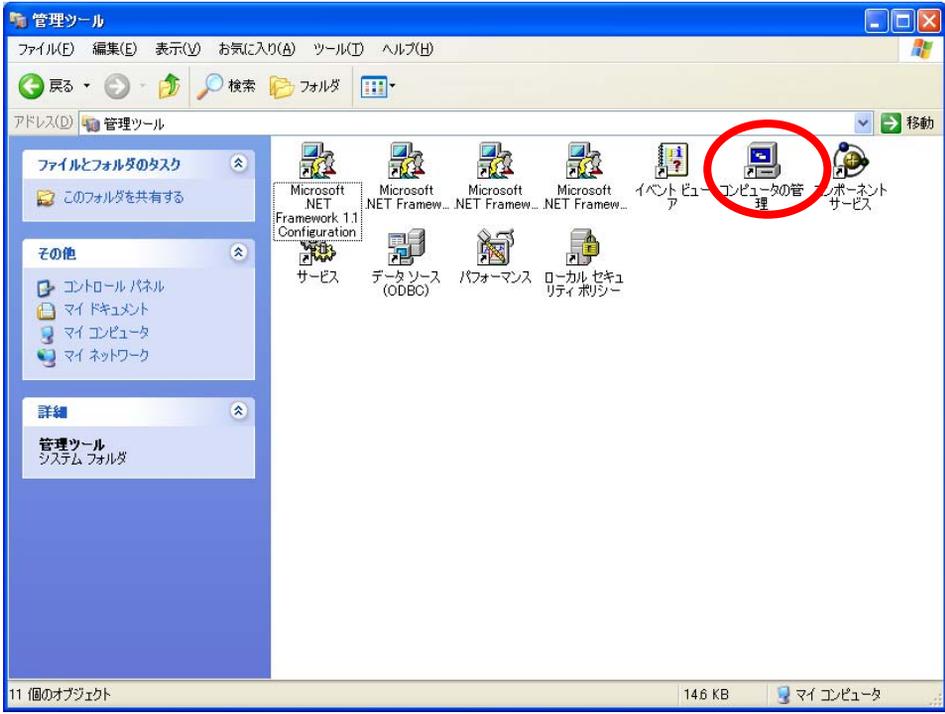


7.「ディスクの管理」を選択する。

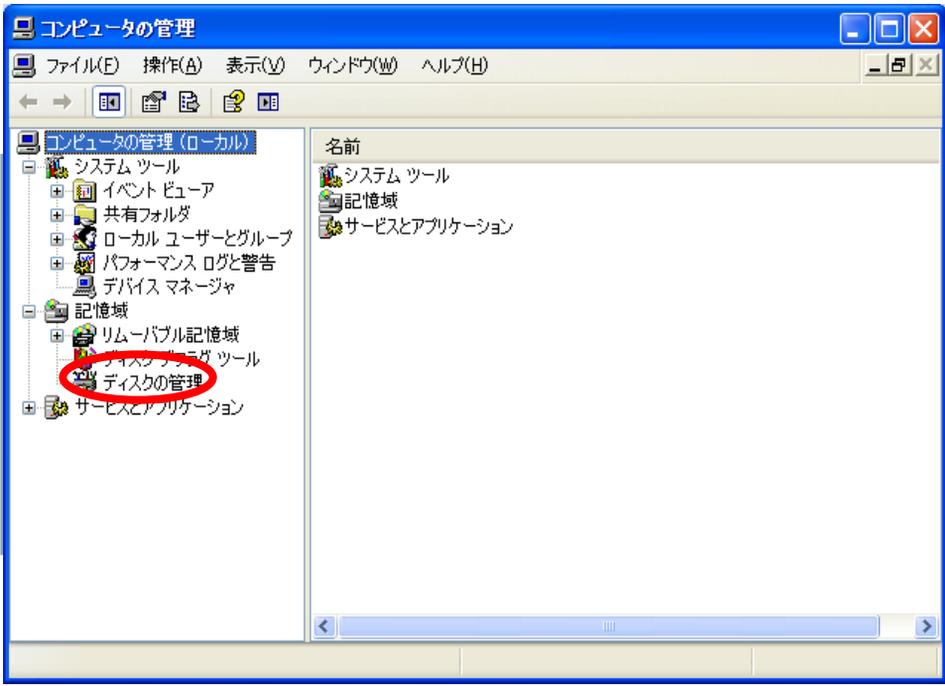

8. ハードディスクをオンラインのパーティションを未割り当てにする


● 初期化されていない場合 (手順8-1へ)

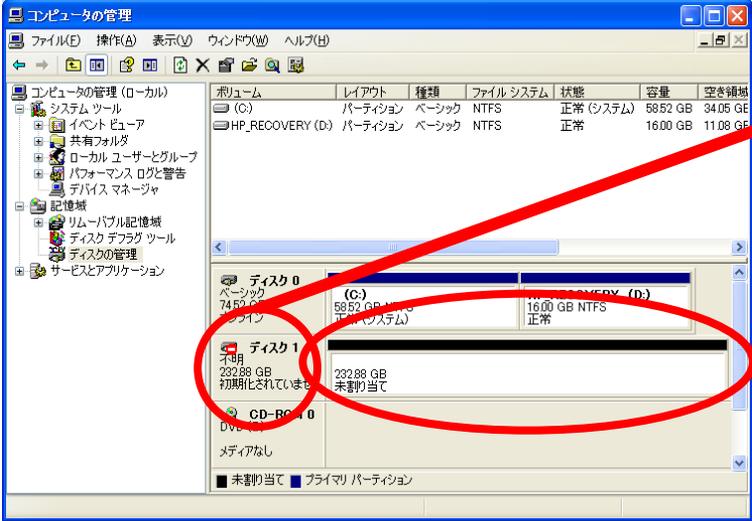

ディスク1
不明
容量表示あり
初期化されていません

カラーバーは黒
容量表示あり
未割り当て


● オンライン (割り当て済み) 場合 (手順8-2へ)

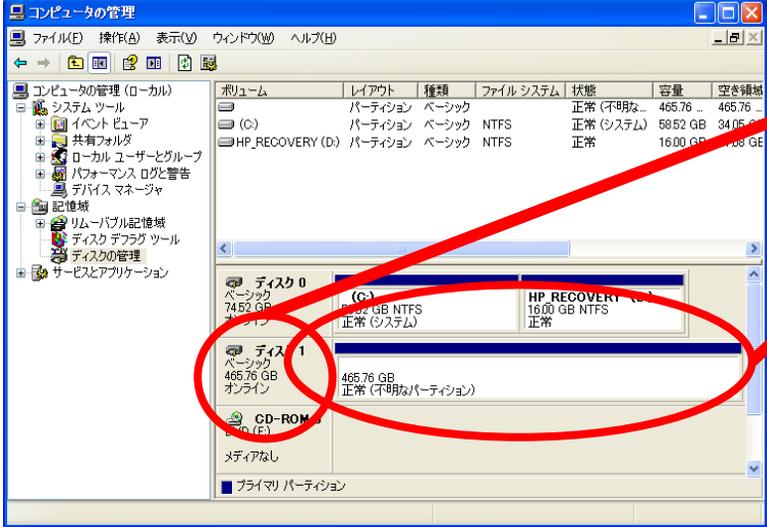

ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン

カラーバーは青
容量表示あり
正常 (不明プライマリパーティション)

● オンライン (未割り当て) 状態 (手順9へ)

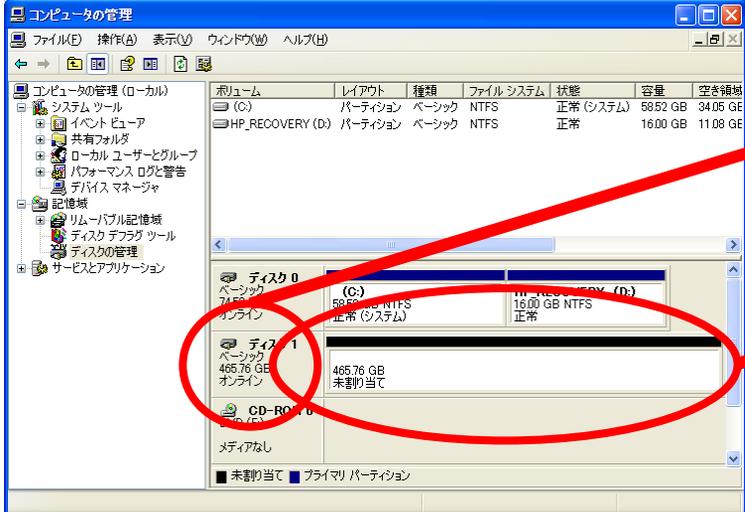


ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン


カラーバーは黒
容量表示あり
未割り当て

8-1. 初期化されていない場合


- ① ディスク1と記載された場所で右クリックする。

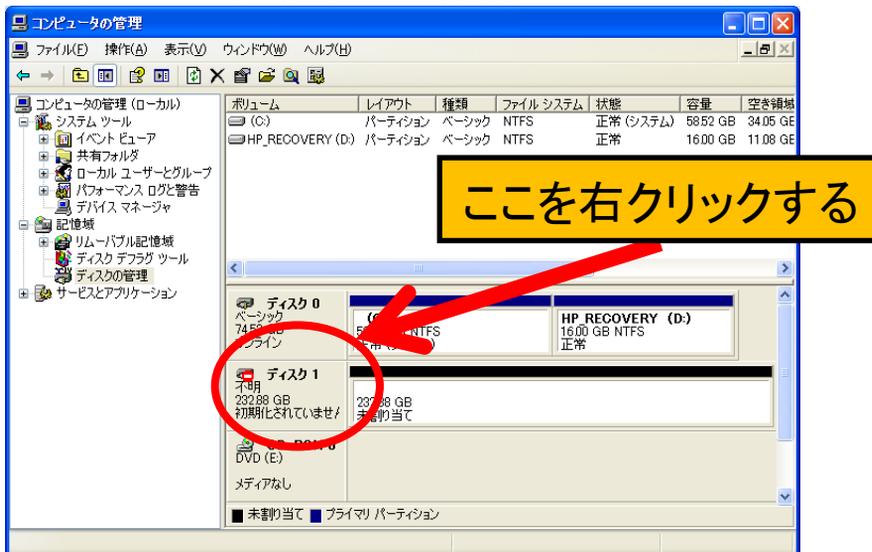

- ② 「ディスクの初期化」を選択する

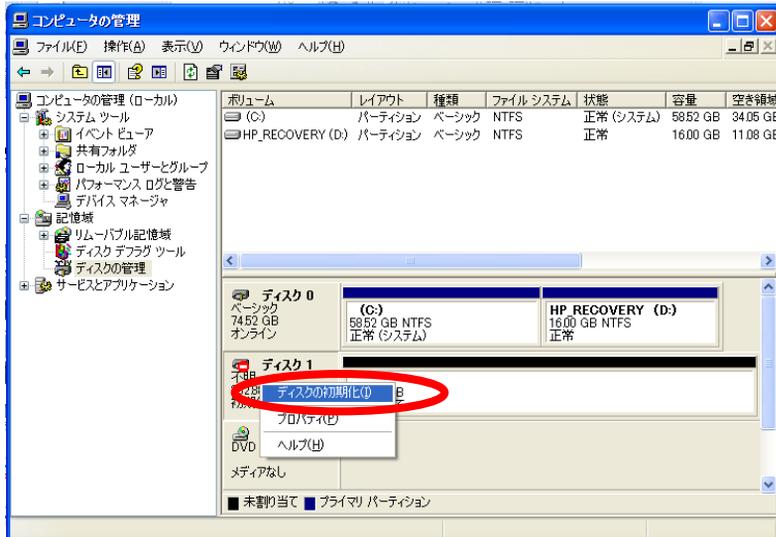


- ③ 画面表示が正しい事を確認し、「OK」をクリックする

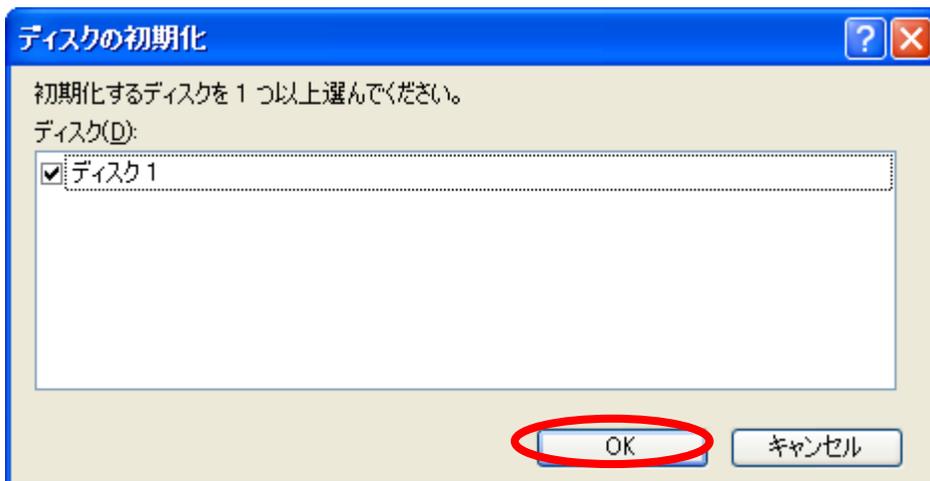


手順8へ

8-2. オンライン(割り当て済み)の場合


① 正常(不明プライマリパーティション)と記載された場所で右クリックする

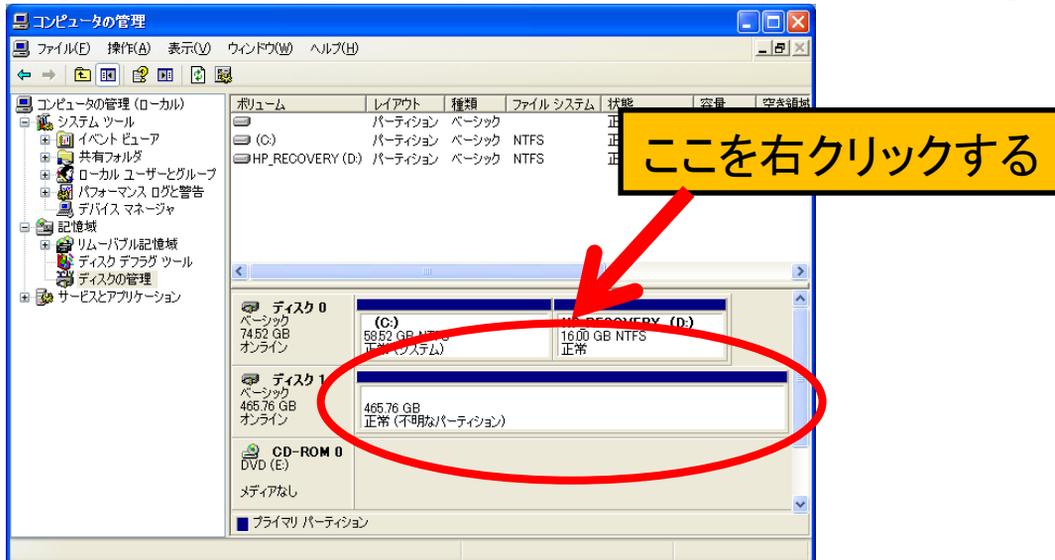


② 「パーティションの削除」を選択する

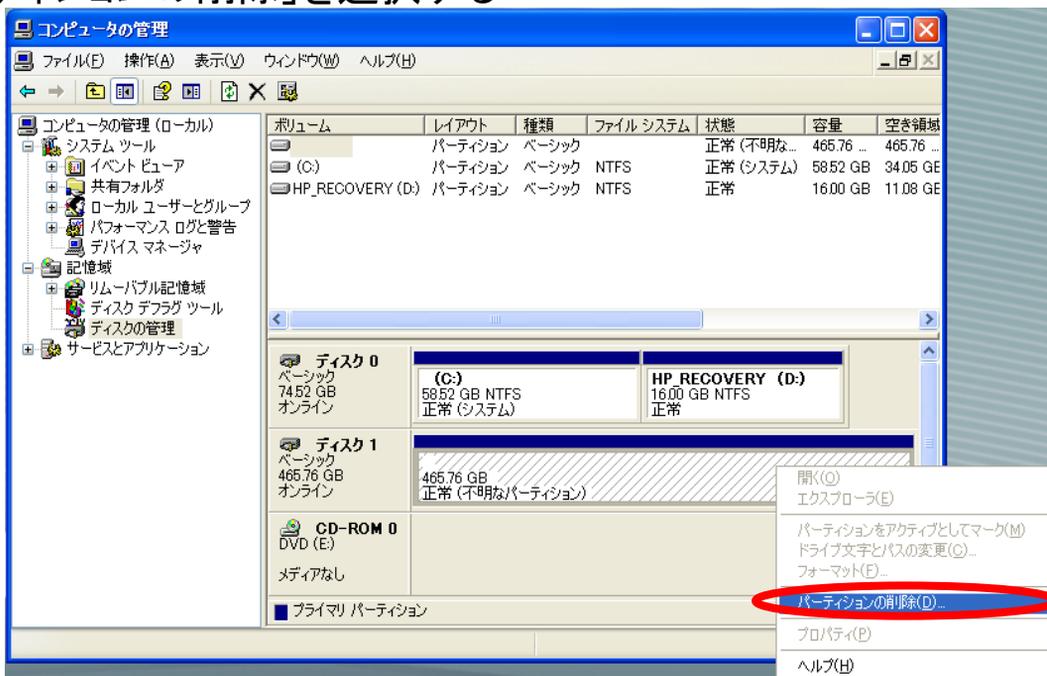

③ 「はい」を選択する

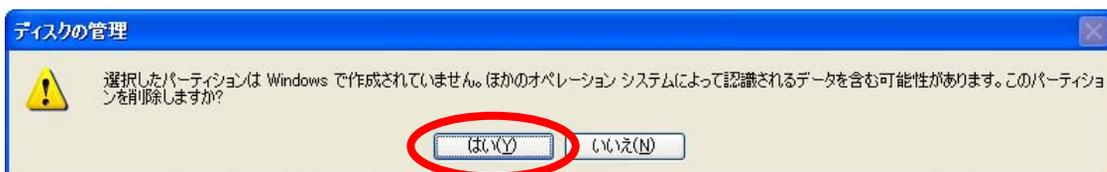


9.オンライン(未割り当て)状態であることを確認する

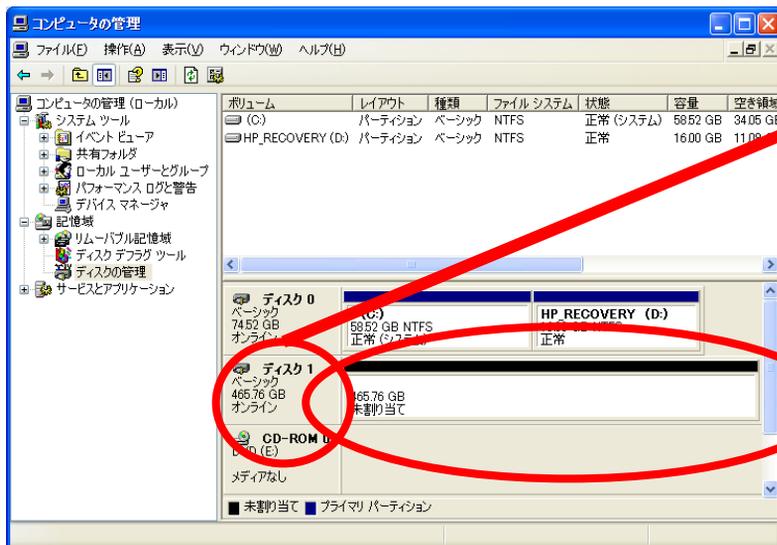


ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン

カラーバーは黒
容量表示あり
未割り当て


10.オンライン(未割り当て)の場所で、右クリックする

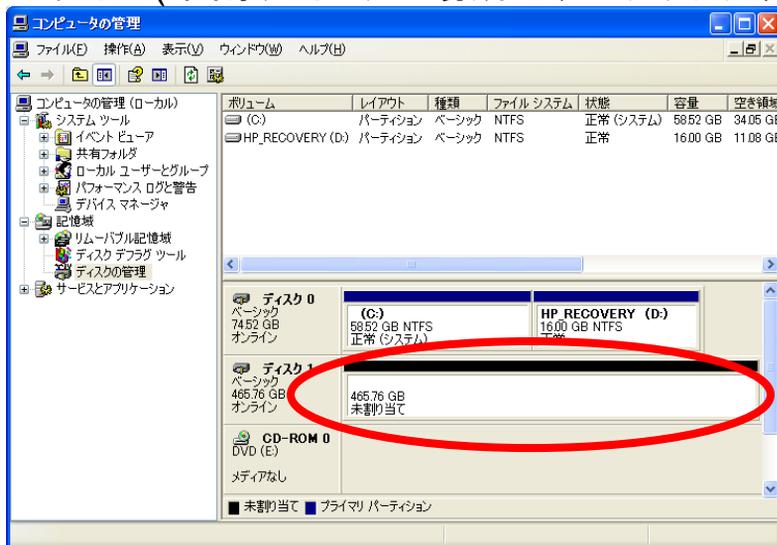


11.「新しいパーティション」を選択する

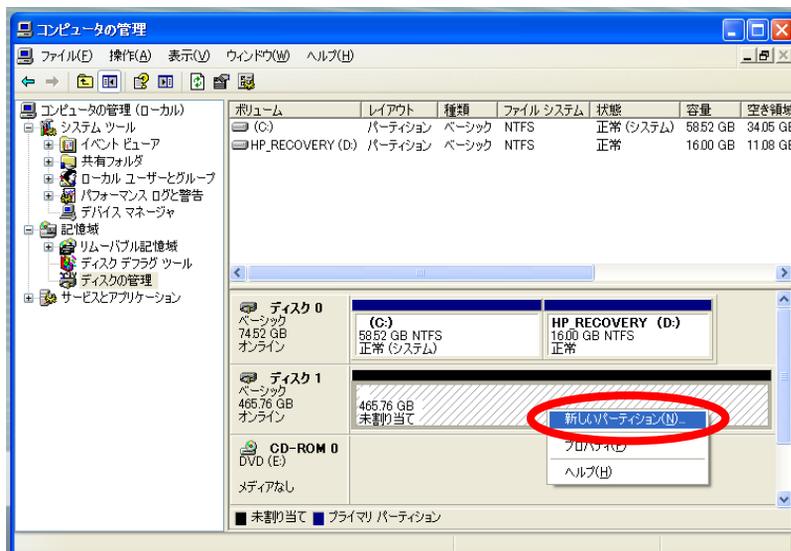


12. 「次へ(N)」を選択する

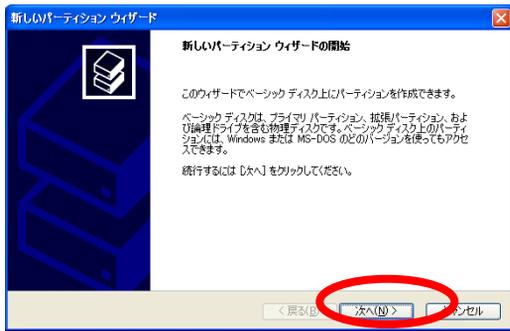

13. プライマリパーティションにチェックがついていることを確認し、「次へ(N)」を選択する

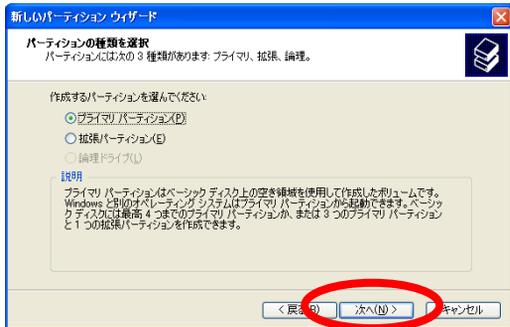

14. 最大ディスク容量とシンプル ボリューム サイズが同じであることを確認

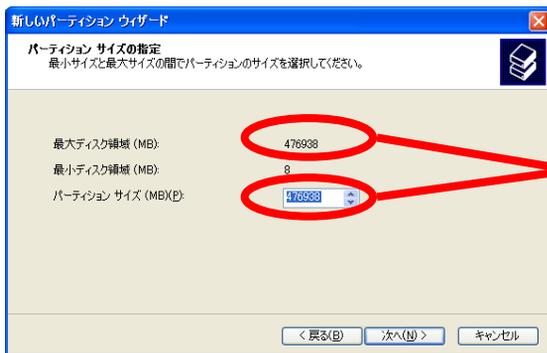


同じ数値であることを確認

15. 画面の内容を確認し、「次へ」を選択する




16.使用するドライブ文字を選択する。


* 既に使用しているドライブ文字は選択出来ません。

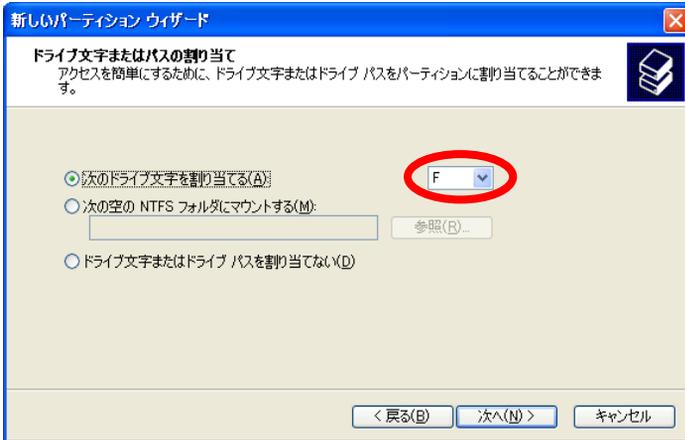


17.「次へ(N)」を選択する

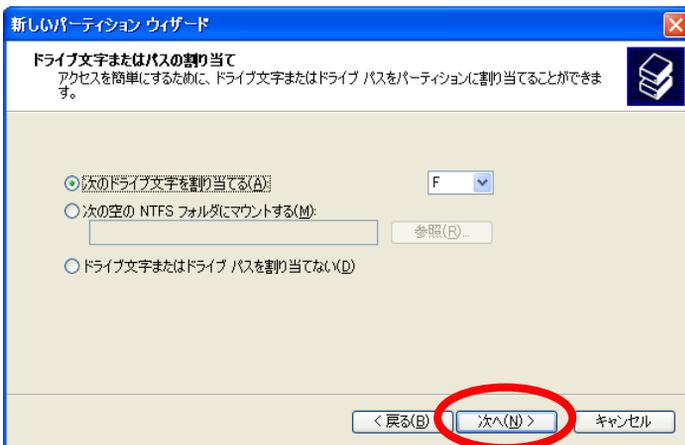


18.「クイックフォーマット」のチェックが入っている場合は外す

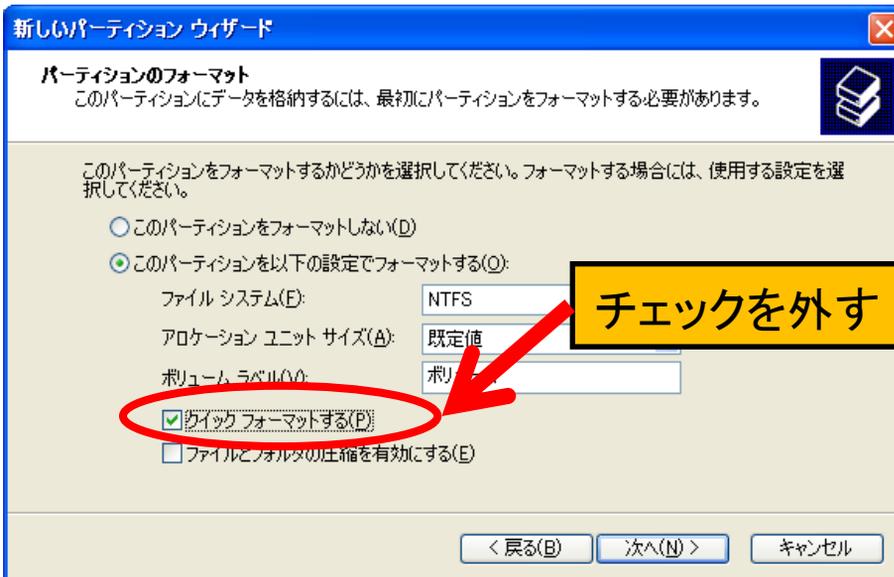


19. 「次へ」を選択する

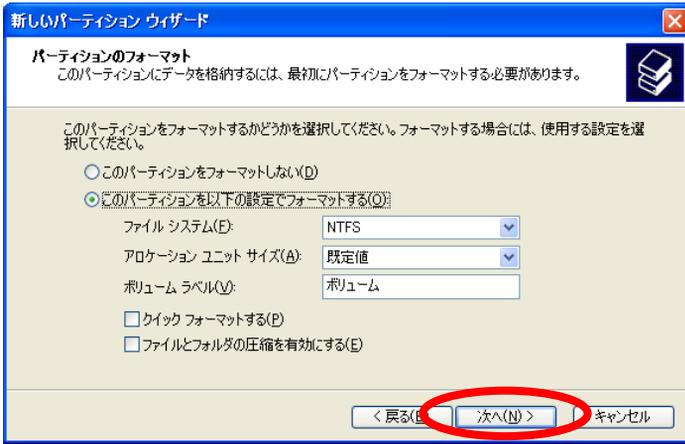

20. 「完了」を選択する

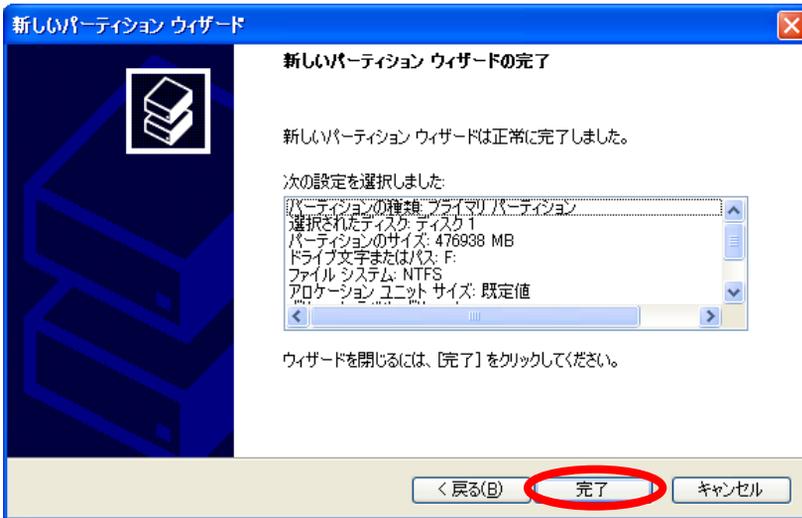


21. フォーマットが自動で開始されます (フォーマット中と表示)

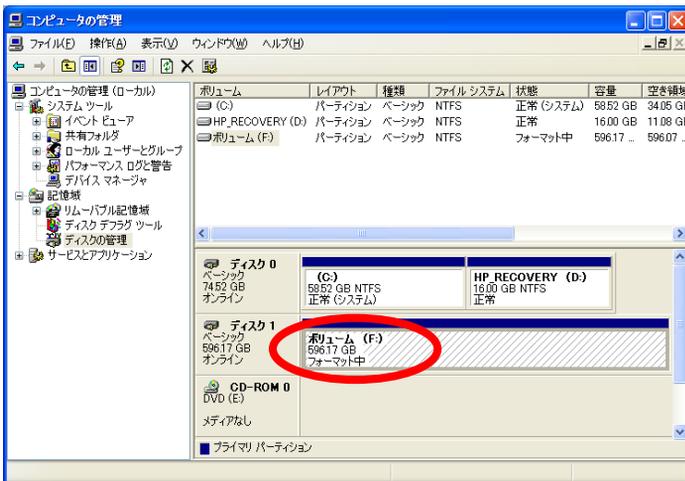

注) フォーマット中は、パソコンの電源をOFFしないで下さい。
フォーマット中は、HDDのUSBケーブル抜いたり、HDDの電源をOFFしたりしないで下さい

22.フォーマット完了後は通常通りPC用HDDとして使用可能です。

下記の表記に代わります。(特に完了通知はされませんのでお気を付けください)

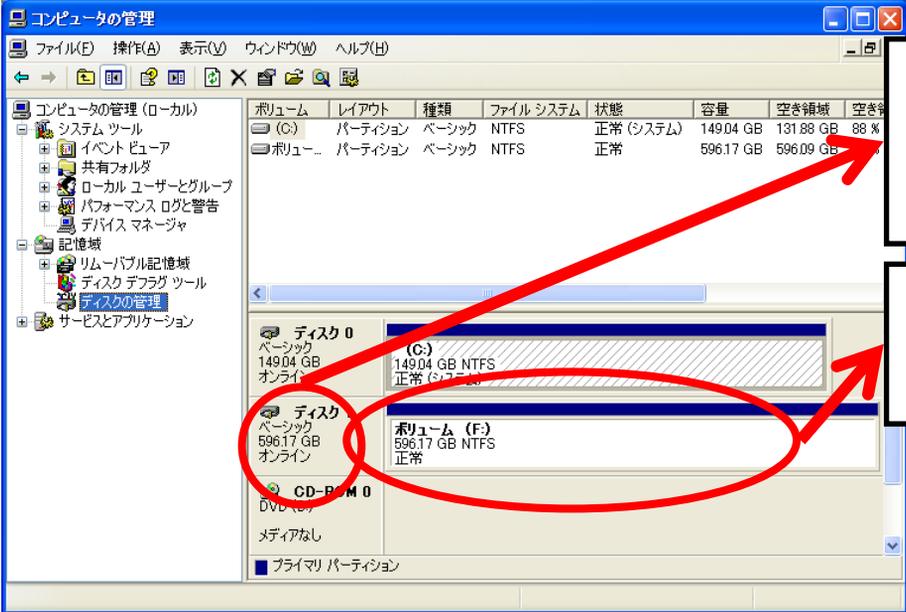

ディスク1
ベーシック
容量表示あり
オンライン

カラーバーは青
容量表示あり
正常